

MERKEZİ
ISITMA
SİSTEMLERİ

LİNYİT COMFORT Serisi / Katı Yakıtlı Kazanlar



LİNYİT COMFORT Serisi

Katı Yakıtlı Çelik Kat Kaloriferleri



- 2 kapaklı ve mandallı tasarımı sayesinde tam sızdırmazlık, kolay yükleme ve boşaltma
- Duman boruları ucundaki FİN kaynak teknolojisi ile düşük yoğuşma riski
- Hareketli ızgara sistemi sayesinde kül silkeleme ve boşaltma ile temizlik kolaylığı
- Özel türbülötörler ile yüksek yanma verimi
- Ayarlanabilir baca klapesi ile yanma ayarı kolaylığı
- Klapeli fan yapısı ile tam yanma
- Kazan kapaklarında iki kademeli emniyet kilidi
- Yüksek sıcaklık dayanımlı döküm ızgaralar ile uzun ömürlü
- Geniş kömür yükleme ağız ile zahmetsiz yakıt yükleme
- Sökülebilir davlumbaz ile temizlik ve bakım kolaylığı
- TSEN 303-5 standartlarında projelendirme ve üretim yapılmaktadır
- Fonksiyonel dijital kontrol paneli ile kolay kullanım
- Taşıma ve montaj kolaylığı

Kazan Teknik Özellikleri



Teknik Veri Tablosu

| Modeller | | LİNYİT COMFORT 20 | LİNYİT COMFORT 40 | LİNYİT COMFORT 60 | LİNYİT COMFORT 80 |
|---|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anma Gücü | kcal/h | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
| Anma Gücü | kw | 23 | 46 | 70 | 93 |
| Güç Aralığı | kw | 18-23 | 32-46 | 50-70 | 70-93 |
| DIN 4705'e uygun ihtiyaç duyulan baca çıkış değerleri | Pa | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 |
| Kazan Max. işletme basıncı | bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kazan test basıncı | bar | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Maximum çalışma sıcaklığı | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Limit termostat kesme sıcaklığı | °C | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kazan su hacmi | l | 65 | 95 | 132 | 195 |
| Kazan ağırlığı | kg | 220 | 330 | 410 | 538 |
| Kazan açık imbisat tankı (Opsiyonel) | l | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Sirkülasyon pompası (DAB) (Opsiyonel) | Model | EVOSTA 40-70/130 | EVOSTA 40-70/130 | EVOPLUS 60/180.XM | EVOPLUS 60/180.XM |
| Baca bağlantı kanalı çapı | mm | Ø185 | Ø185 | Ø185 | Ø185 |
| Genişlik (kaplamalı) | mm | 738 | 832 | 832 | 935 |
| Yükseklik (kaplamalı) | mm | 1315 | 1405 | 1405 | 1575 |
| Derinlik (kaplamalı) | mm | 970 | 1065 | 1300 | 1315 |
| Tesisat Giriş | Ø | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Tesisat Çıkış | Ø | 1" | 1" | 1" | 1" |
| İmbisat Giriş | Ø | 1" | 1" | 1" | 1" |
| İmbisat Çıkış | Ø | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Doldurma Boşaltma | Ø | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |


STOKERLİ LİNYİT COMFORT PLUS Serisi

Katı Yakıtlı Çelik Kat Kaloriferi



- 2 kapaklı ve mandallı tasarımı sayesinde tam sızdırmazlık
- Otomatik yakıt yükleme sistemi sayesinde yüksek konfor
- Duman boruları ucundaki FİN kaynak teknolojisi ile düşük yoğuşma riski
- Özel türbülötörler ile yüksek yanma verimi
- Ayarlanabilir baca klapesi ile yanma ayarı kolaylığı
- Kazan kapaklarında iki kademeli emniyet kilidi
- Yüksek sıcaklık dayanımlı döküm ızgaralar ile uzun ömürlü
- Sökülebilir davlumbaz ile temizlik ve bakım kolaylığı
- Alttan beslemeli yüksek kaliteli pota
- Tam sızdırmaz geniş kömür haznesi
- Redüktör ve helezon mili yardımıyla otomatik yakıt besleme
- TSEN 303-5 standartlarında projelendirme ve üretim yapılmaktadır
- Fonksiyonel dijital kontrol paneli ile kolay kullanım
- Taşıma ve montaj kolaylığı

Kazan Teknik Özellikleri

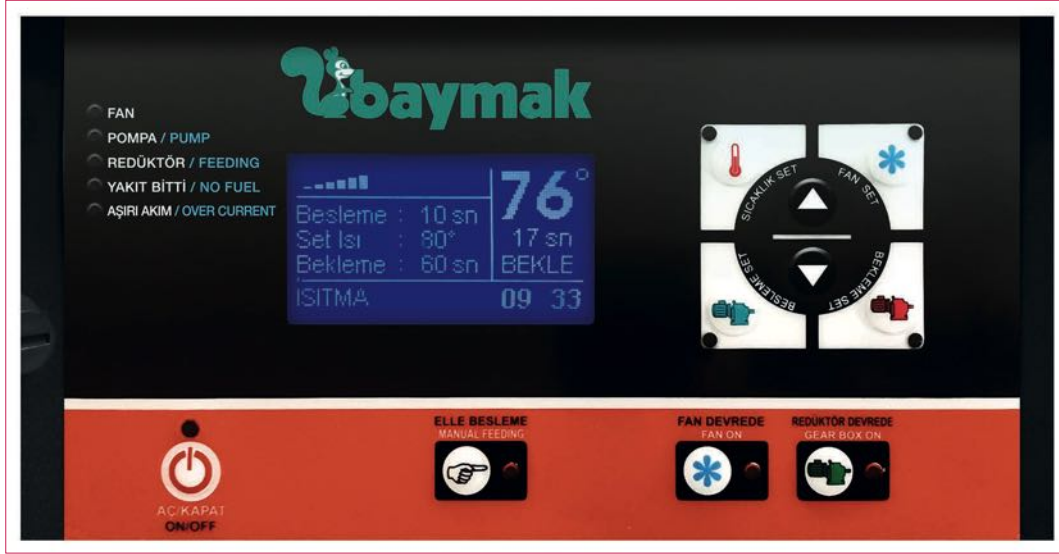

Teknik Veri Tablosu

| Modeller | | LİNYİT COMFORT 20 STOKERLİ | LİNYİT COMFORT 40 STOKERLİ | LİNYİT COMFORT 60 STOKERLİ | LİNYİT COMFORT 80 STOKERLİ |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Anma Gücü | kcal/h | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
| Anma Gücü | kW | 23 | 46 | 70 | 93 |
| Güç Aralığı | kW | 18-23 | 32-46 | 50-70 | 70-93 |
| Kazan Max. işletme basıncı | bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kazan test basıncı | bar | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Maximum çalışma sıcaklığı | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Limit termostat kesme sıcaklığı | °C | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Su hacmi | l | 65 | 92 | 122 | 188 |
| Kazan ağırlığı | kg | 276 | 347 | 512 | 576 |
| Kazan genişleme tankı (Opsiyonel) | l | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Sirkülasyon pompası (DAB) (Opsiyonel) | Model | EVOSTA 40-70/130 | EVOSTA 40-70/130 | EVOPLUS 60/180.XM | EVOPLUS 60/180.XM |
| Baca bağlantı kanalı çapı | mm | Ø150 | Ø185 | Ø185 | Ø185 |
| Kömür Hacmi | kg | 85 | 125 | 145 | 145 |
| Genişlik (kaplamalı) | mm | 933 | 1007 | 1007 | 1100 |
| Yükseklik (kaplamalı) | mm | 1291 | 1365 | 1445 | 1575 |
| Derinlik (kaplamalı) | mm | 1115 | 1230 | 1445 | 1480 |
| Tesisat Giriş | Ø | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Tesisat Çıkış | Ø | 1" | 1" | 1" | 1" |
| İmbisat Giriş | Ø | 1" | 1" | 1" | 1" |
| İmbisat Çıkış | Ø | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Doldurma Boşaltma | Ø | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Kazan Su Hacmi | l | 65 | 92 | 122 | 188 |



BDR THERMEA GROUP

GENEL MERKEZ

Orta Mahalle,
Akdeniz Sok. No: 8
Tuzla 34959 - İSTANBUL
Tel : +90 216 581 65 00
Faks : +90 216 581 65 82

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kızılırmak Mah. Ankara Ticaret Merkezi
1450 Sok. N: 1 B Blok 21. Kat D: 94
Çukurambar Çankaya - ANKARA
Tel : +90 312 397 79 70 (pbx)
Faks : +90 312 397 79 73

www.baymak.com.tr

