


Yeni



TEKNİK ÖZELLİKLER

- > 5 Yıl Garanti
- > Soğutmada 'A++', Isıtmada 'A+' (Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre)
- > Opsiyonel Wifi Özelliği
- > R32 Soğutucu Akışkanı ile Çevreye Karşı Daha Duyarlı ve Daha Verimli
- > Gizli LED Ekran
- > 0,5°C'lik Sıcaklık Değişimi ile Çok Daha Hassas Sıcaklık Kontrolü
- > 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
- > Enerji Tasarrufuna Yönelik ECO Mod Özelliği
- > Silence Mod Özelliği ile Çok Daha Sessiz Çalışma
- > Çift Taraflı Drenaj Bağlantısı Özelliği
- > Odada Bulunduğunuz Yerde Hissetmek İstediğiniz Sıcaklığa Erişim İmkânı Sunan 'I Feel Teknolojisi'
- > Auto Restart
- > Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda
- > Akıllı Temizleme Fonksiyonu ile Klimanın İç Ünitesini Olası Tozlanma ve Kokudan Arındırma İmkânı
- > Gümüş İyon ve Aktif Karbon Filtreleme Sistemi
- > Favori Kullanım ve Turbo Mod Gibi İstediğiniz Konfor Şartlarına Kolay Ulaşmak İçin Tasarlanmış Kısa Yol Tuşları
- > Programlanabilme (Timer) Özelliği
- > Uyku Modu
- > Buz Çözme (Defrost) Özelliği
- > Yüksek Isıtma Performansı
- > Isıtma Konumunda Sıcak Başlangıç Özelliği
- > Otomatik Çalıştırma Modu
- > 3 Dakika Güvenlik Koruması

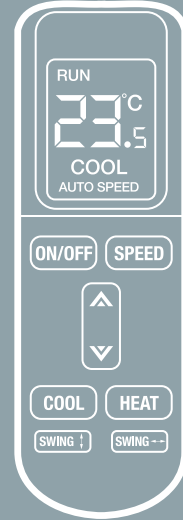


Yeni

52dB



R32

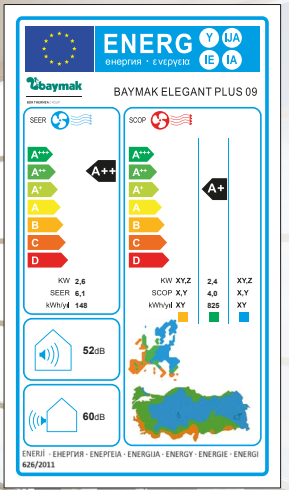

Opsiyonel / Wifi Özelliği

Teknik Veri Tablosu

Modeller	DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA			
	ELEGANT PLUS 09	ELEGANT PLUS 12	ELEGANT PLUS 18	ELEGANT PLUS 24
Sezonals Enerji Sınıfı (Soğutma)	A++	A++	A++	A++
Sezonals Enerji Sınıfı (Isıtma)	A+	A+	A+	A+
Elektrik Değerleri (W/Faz/Hz)	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	8.871	10.918	18.084	22.860
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	9.041 (1.706~10.236)	12.113 (2.730~12.283)	18.084 (4.094~18.766)	24.225 (4.777~25.249)
Soğutma Elektrik Tüketimi (KW/h)	0,83 (0,10~1,44)	1,10 (0,10~1,60)	1,65 (0,21~1,73)	2,20 (0,37~2,90)
SEER (W/W)	6,1	6,1	6,5	6,3
Soğutma Çalışma Akımı (A)	3,70 (0,60~6,40)	5,00 (0,60~7,10)	7,50 (0,90~7,70)	10,00 (1,60~12,80)
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	8.189	8.871	14.330	19.107
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	9.895 (1.706~10.918)	12.283 (3.412~12.624)	19.107 (4.094~20.130)	24.225 (3.071~24.566)
Isıtma Elektrik Tüketimi (KW/h)	0,80 (0,20~1,40)	0,98 (0,20~1,35)	1,50 (0,31~2,00)	1,96 (0,44~2,60)
SCOP(W/W)	4,0	4,0	4,0	4,3
Isıtma Çalışma Akımı (A)	3,66 (0,90~6,20)	4,45 (0,90~6,00)	6,81 (1,40~8,80)	8,90 (1,90~11,50)
Hava Debisi (m³/h)	580	580	900	1.150
Nem Alma Kapasitesi(l/h)	0,900	1,200	1,800	2,500
İç Ünite Ses Basıncı (dB)(Sessiz Mod-Düş-Ort-Yük, Fan Hızı)	24 - 29 - 33 - 37	25 - 30 - 34 - 38	30 - 35 - 40 - 42	35 - 39 - 43 - 46
Dış Ünite Ses Basıncı (dB)	50	50	53	55
İç Ünite Ses Gücü (dB)	52	54	57	59
Dış Ünite Ses Gücü (dB)	60	62	63	65
Soğutucu Akışkan	R32	R32	R32	R32
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	530	600	1.280	1.440
İç Ünite Boyutları (mm)	800*300*198	800*300*198	970*315*235	1.100*330*235
Dış Ünite Boyutları (mm)	720*540*260	720*540*260	802*535*298	900*681*343
İç Ünite Ağırlığı (kg)	8,5	8,5	12,5	15,0
Dış Ünite Ağırlığı (kg)	25	25	35	45
Bakır Boru Ölçüleri (inç)	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-5/8
Ürünle birlikte verilen bakır boru miktarı (m)	4	4	4	5
Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m)	20	20	25	25
Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m)	10	10	15	15
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gerekli Gaz Miktarı (gr)	20	20	30	40
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri	3 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²	3 x 2,5 mm²
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²



BDR THERMEA GROUP



GENEL MERKEZ Orta Mahalle, Akdeniz Sok. No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL

Tel.: +90 216 581 65 00 Faks: +90 216 581 65 82

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kızılırmak Mah. Ankara Ticaret Merkezi

1450 Sok. N: 1 B Blok 21. Kat D: 94 Çukurambar Çankaya - ANKARA

Tel.: +90 312 397 79 70 (pbx) Faks: +90 312 397 79 73

Yetkili Satıcı

KT-24-03-12 Yayın Tarihi: 22.05.2017 Rev.No: 5 Rev.Tarih: 10.05.2020