
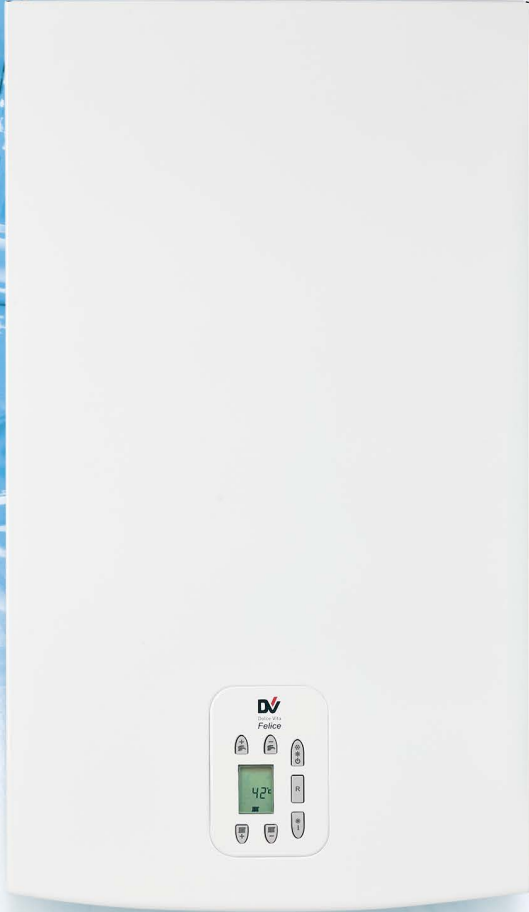


4 MEVSİM
HER
ANINDA...

DOLCE VITA

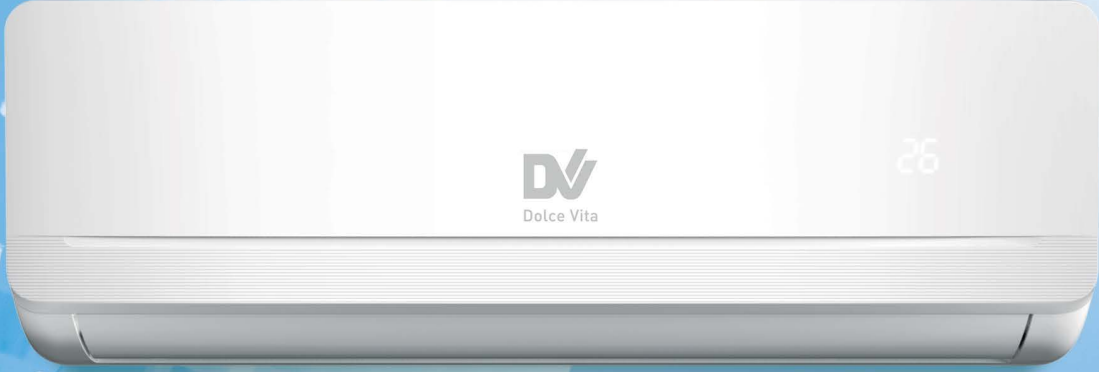

DOLCE VITA DPY






Premix Teknolojili Yoğuşmalı Kombiler



TEKNİK ÖZELLİKLER

- 24 ile 45 kW arasında ısıtma kapasiteleri
- A enerji verimlilik sınıfı
- Frekans kontrollü sirkülasyon pompası
- Donmaya karşı tam koruma
- Hidrolik bağlantı seti piring malzemen
- Premix yanma teknolojisine sahip
- Doğalgaz yakmaya uygun
- Anti blokaj koruması
- Kolay kullanım imkanı sağlayan LCD ekran

Enerji Verim Etiketleri

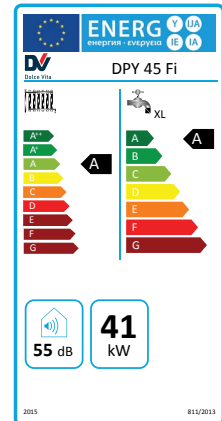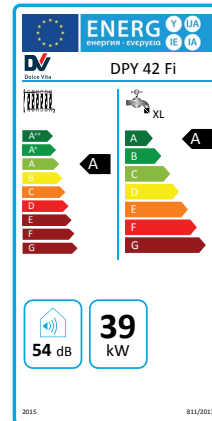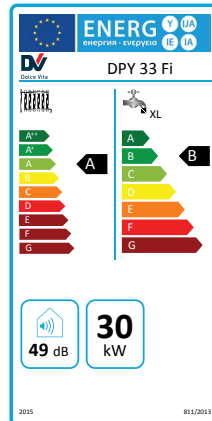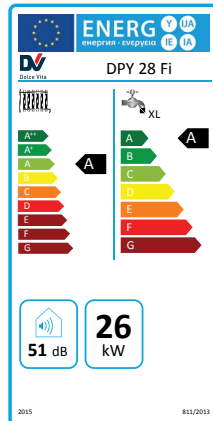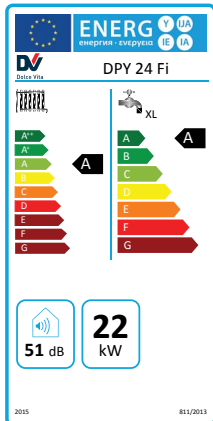



Teknik Veri Tablosu


Modeller		DPY				
		24 Fİ	28 Fİ	33 Fİ	42 Fİ	45 Fİ
ISITMA ÖZELLİKLERİ						
Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP)		A	A	A	A	A
Mevsimsel ısıtma verimliliği (ηs)	%	91	91	91	93	93
Nominal ısı gücü (Prated)	kW	22	26	30	39	41
Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C (P4)	kW	21,7	25,9	29,7	38,8	41,3
Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C	kW	4,2	5	5,2	9,1	9,7
Anma ısı gücü verimliliği 80-60 (η4)	%	86,4	86,3	86,3	87,4	87,4
%30 kısmi yükte anma ısı gücü(P1)	kW	7,2	8,6	9,9	13	13,8
%30 kısmi yükte verimlilik (η1)	%	95,6	95,6	95,7	97,6	97,6
Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C	kW	23,7	28,4	32,4	42	45
Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C	kW	4,7	5,6	5,9	9,8	10,8
Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi	GJ	69	82	94	121	128
SICAK SU ÖZELLİKLERİ						
Sıcak su yük profili		XL	XL	XL	XL	XL
Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı		A	A	B	A	A
Sıcak su verimliliği	%	85,4	84,2	69,0	81,08	81,44
Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı	kWh	29,696	37,875	42,958	38,430	37,990
Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi	GJ	17,34	17,513	21,405	18,248	18,171
Kullanım suyu debisi	l/dk	11	12,5	14,2	18	18,6
DİĞER ÖZELLİKLER						
Ses gücü	dB(A)	51	51	49	54	55
Besleme gerilimi	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Elektrik yükü	W	145	145	145	145	145
Net ağırlık	kg	35	36	37	38	38
Boyutlar (YxGxD)	mm	802x450x340	802x450x340	802x450x340	802x450x340	802x450x340

FELICE 24 LN

Yoğuşmalı Kombi



Enerji Verim Etiketleri

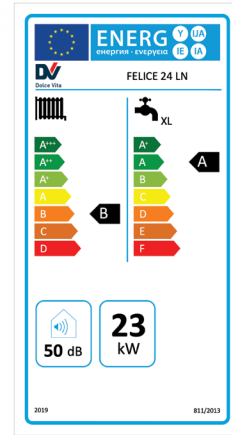

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 24 kw ısıtma kapasitesi
- A Sınıfı Kullanım Suyu Enerji Verimliliği
- Çevreci Low NOx Yoğuşma Teknolojisiyle Düşük Yakıt Sarfıyatı
- Yeni Nesil Sirkülasyon Pompasıyla Düşük Elektrik Sarfıyatı
- Kompakt Boyutlar Sayesinde Yerden Tasarruf
- ErP Enerji verimlilik sınıfı B
- Isıtma ve kullanım suyu devresinde donmaya karşı tam koruma
- NOx sınıfı 6
- Arıza kodu gösterimi
- Sessiz çalışma
- 3 bar emniyet ventili



Teknik Veri Tablosu

Modeller

FELICE 24 LN

ISITMA ÖZELLİKLERİ

Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP)		B
Mevsimsel ısıtma verimliliği (ηs)	%	86
Nominal ısı gücü (Prated)	kW	23
Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C (P4)	kW	22,7
Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C	kW	10,2
Anma ısı gücü verimliliği 80-60 (η4)	%	85,75
%30 kısmi yükte anma ısı gücü(P1)	kW	7,2
%30 kısmi yükte verimlilik (η1)	%	91,86
Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C	kW	24
Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C	kW	11
Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi	GJ	81
Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı	bar	3
Genleşme tankı kapasitesi	l	7

SICAK SU ÖZELLİKLERİ

Sıcak su yük profili		XL
Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı		A
Sıcak su verimliliği	%	82
Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı	kWh	33
Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi	GJ	19
Kullanım suyu debisi	l/dk	10,6
Min kullanım suyu çıkışı	l/dk	3
Kullanım suyu devresi max basıncı	bar	8
Kullanım suyu devresi min dinamik basıncı	bar	0,15

DİĞER ÖZELLİKLER

Ses gücü	dB(A)	50
Baca tipi	-	C12 - C32 - B22
Standart baca ölçüsü	mm	60 / 100
NOx sınıfı	-	6
Besleme gerilimi	V / Hz	230 / 50
Elektrik yükü	W	170
Net ağırlık	kg	30,5
Boyutlar (YxGxD)	mm	705x400x300
Elektriksel koruma		IP X4D

DOLCE VITA KLİMA

Duvar Tipi Split



TEKNİK ÖZELLİKLER

- 3 Yıl Garanti
- Soğutmada 'A++', Isıtmada 'A+' (Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre)
- Opsiyonel Wifi Özelliği
- R32 Soğutucu Akışkanı ile Çevreye Karşı Daha Duyarlı ve Daha Verimli
- Gizli LED Ekran
- Aşağı ve Yukarı Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
- Çift Taraflı Drenaj Bağlantısı Özelliği
- Odada Bulunduğunuz Yerde Hissetmek İsteddiğiniz Sıcaklığa Erişim İmkânı Sunan 'I Feel Teknolojisi'
- Auto Restart
- Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda
- Akıllı Temizleme Fonksiyonu ile Klîmanın İç Ünitesini Olası Tozlanma ve Kokudan Arındırma İmkânı
- Turbo Mod Gibi İsteddiğiniz Konfor Şartlarına Kolay Ulaşmak İçin Tasarlanmış Kısa Yol Tuşları
- Programlanabilme (Timer) Özelliği
- Uyku Modu
- Buz Çözme (Defrost) Özelliği









Teknik Veri Tablosu

Modeller	DOLCE VITA 09 9000 BTU	DOLCE VITA 12 12000 BTU	DOLCE VITA 18 18000 BTU	DOLCE VITA 24 24000 BTU
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma)	A++	A++	A++	A++
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma)	A+	A+	A+	A+
Elektrik Değerleri (W/Faz/Hz)	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	8.871	10.918	18.084	22.860
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	8.871 (1.706~9.895)	11.942(2.730~11.942)	17.913(4.094~18.425)	23.884(4.777~24.907)
Soğutma Elektrik Tüketimi (KW/h)	0,80(0,10~1,44)	1,09(0,10~1,60)	1,66(0,21~1,73)	2,20(0,37~2,90)
SEER (W/W)	6,1	6,1	6,5	6,8
Soğutma Çalışma Akımı (A)	3,64(0,45~6,40)	5,00(0,60~7,10)	7,50(0,90~7,70)	10,00(1,60~12,80)
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	7.506	8.189	15.013	19.448
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	9.554 (1.706~10.577)	11.942(3.412~12.283)	18.766(4.094~19.790)	23.884(3.071~24.225)
Isıtma Elektrik Tüketimi (KW/h)	0,75(0,20~1,40)	0,97(0,20~1,35)	1,49(0,31~2,00)	1,96(0,44~2,60)
SCOP(W/W)	4,1	4,0	4,0	4,1
Isıtma Çalışma Akımı (A)	3,40(0,90~6,20)	4,40(0,90~6,00)	6,81(1,40~8,80)	8,90(1,90~11,50)
İç Ünite Ses Basıncı (dB)	46	42	51	51
Dış Ünite Ses Basıncı (dB)	54	54	58	59
İç Ünite Ses Gücü (dB)	57	58	58	60
Dış Ünite Ses Gücü (dB)	61	62	64	65
Soğutucu Akışkan	R32	R32	R32	R32
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	530	600	1280	1440
İç Ünite Boyutları (mm)	750*285*200	750*285*200	900*315*225	1080*330*235
Dış Ünite Boyutları (mm)	720*540*260	720*540*260	802*535*298	900*343*681
İç Ünite Ağırlığı (kg)	7,5	8	12	15
Dış Ünite Ağırlığı (kg)	25	25	35	45
Bakır Boru Ölçüleri (inç)	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-5/8
Ürünle Birlikte Verilen Bakır Boru Miktarı (m)	4	4	4	5
Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m)	20	20	25	25
Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m)	10	10	15	15
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr)	20	20	30	40
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri	3 x 1,5 mm ²	3 x 1,5 mm ²	3 x 1,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri	1 mm ²	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²

Enerji Verim Etiketleri

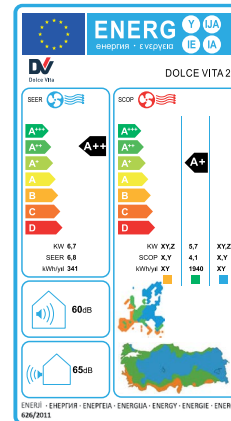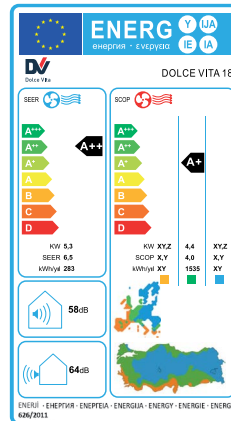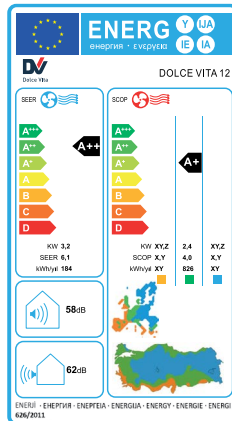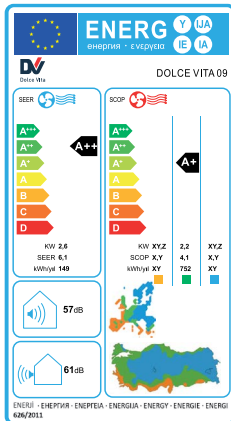

DOLCE VITA AQUA KONFOR





Termosifon



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sıcak su ihtiyaçlarınıza yönelik 4 ayrı kapasite
- Poliüretan ile mükemmel ısı yalıtımı
- Yüksek kaliteli emaye kaplı çelik iç depo, uzun ömür ve hijyenik yapı
- Mg-Anot ile korozyona karşı koruma
- 4 ayrı emniyet sistemi ile maksimum düzeyde emniyet

Enerji Verim Etiketleri

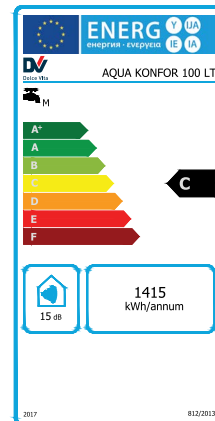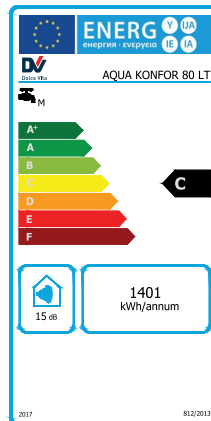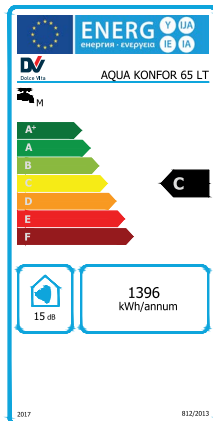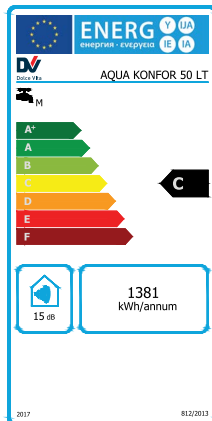



Teknik Veri Tablosu

Modeller		DOLCE VITA AQUA KONFOR SİLİNDİRİK			
		MTK 50	MTK 65	MTK 80	MTK 100
Kapasite	l	50	65	80	100
Gerilim/ Akım	V/A	230/9	230/9	230/9	230/9
Isıtma Gücü	watt	2000	2000	2000	2000
Çalışma Aralığı	°C	35-75	35-75	35-75	35-75
Çalışma Basıncı	bar	9	9	9	9
Enerji Verimlilik Sınıfı		C	C	C	C
Günlük Elektrik Tüketimi- Q elec	KWh	6,420	6,510	6,540	6,620
Yıllık Elektrik Enerjisi Kullanımı- AEC	KWh	1381	1396	1401	1415
Ses Gücü Seviyesi	dB(A)	15	15	15	15
Emniyet Ventili		Var	Var	Var	Var
Paslanmaya Karşı Koruma	Mg Anot	Mg Anot	Mg Anot	Mg Anot	Mg Anot
Emniyet Termostatu		Var	Var	Var	Var
Sıcaklık Göstergesi		Var	Var	Var	Var
İzolasyon		20 mm - CFC İçermeyen Poliüretan	20 mm - CFC İçermeyen Poliüretan	20 mm - CFC İçermeyen Poliüretan	20 mm - CFC İçermeyen Poliüretan
Su Bağlantısı	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Genişlik (M)	mm	444	444	444	444
Derinlik (R1)	mm	470	470	470	470
Yükseklik (H)	mm	610	735	858	1025
Kutu Ölçüleri (M×D×H)	mm	488×488×638	488×488×763	488×488×883	488×488×1045
Boş Ağırlık	kg	19	22	26	30
Depo		Titanyum Katkılı Emaye Kaplı Çelik			


Su Sıcaklığının Ayarlanması

Kumanda panosu üzerine yerleştirilmiş olan ayar termostatu ve ayar butonu sayesinde kullanıcı, termosifonu istediği sıcaklığa ayarlayabilir.



DOLCE VITA ANİ SU ISITICISI



Banyo Tipi - BT7000 / Mutfak Tipi - MT7000

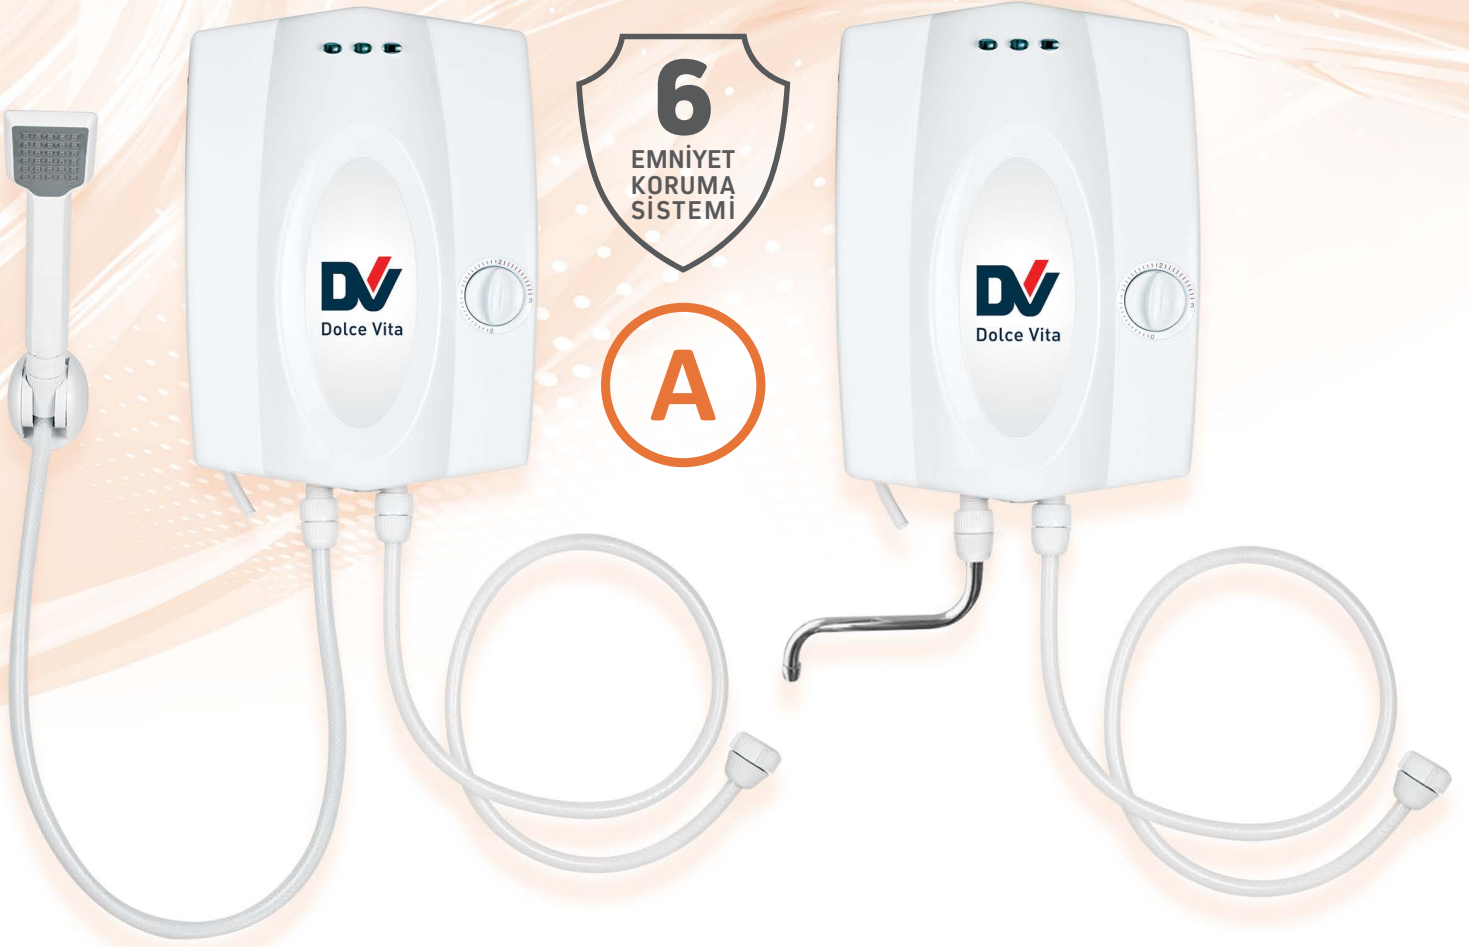

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 6 emniyet koruma sistemi
 - Aşırı su basıncına karşı emniyet sibobu
 - Yangına karşı alev almayan orijinal yanmaz hammadde hazne
 - Giriş/çıkış suyu kesildiğinde enerjiyi kesen akış kontrol sistemi
 - Aşırı ısı önleyici emniyet termostatu
 - Aşırı ısı kesici 2. daldırma tip emniyet termostatu
 - Cihazla birlikte verilen 40 Amper sigorta

Enerji Verim Etiketi

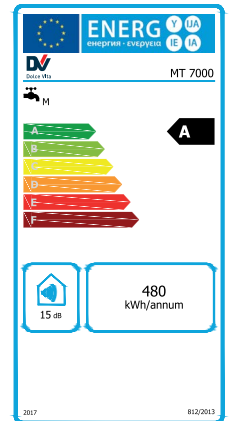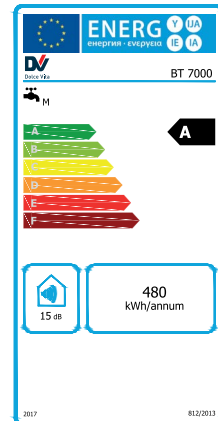



Teknik Özellikler

Kademe Anahtarı	Akış Şalteri	Emniyet Ventili	Ön-Arka Kapak	Su Haznesi	Tüp Rezistans	Termostatlar
Cihaza elektrik girişini ve kademe ayarlarını kumanda eder. Anahtar 1-2 ve 3. kademelerde iken ikaz lambası yanarak cihazın hangi kademede olduğunu haber verir.	Akış şalteri içinden su geçmesi halinde cihazın otomatik olarak devreye girmesini sağlar. Akış şalterinden su geçmiyorsa cihaz devreye girmez.	Hazne içerisindeki basıncın aşırı yükselmesi durumunda emniyet ventili devreye girerek basıncı sınırlar.	Estetik tasarımıyla, alevlenmeye ve kırılmaya dayanıklı özel plastikten imal edilmiştir.	Özel dizayn su çıkışı ile içinde daima su bulundurulur. Yüksek sıcaklığa ve basınca dayanıklı özel plastikten imal edilmiştir.	Rezistans, bir tüp içerisinden geçirilerek etrafı tamamen izole edilmiştir. Bu sayede elektriğin suyla teması tamamen kesilerek tam bir emniyet sağlar.	Aşırı ısınmaya karşı çift termostat sayesinde emniyetli kullanım sağlanır.

Teknik Veri Tablosu

Model		BT 7000	MT 7000
Beyan Gerilimi	V	230	230
Beyan Gücü	watt	3000/4000/7000	3000/4000/7000
Çekilen Akım	A	13,6/18,2/31,8	13,6/18,2/31,8
Enerji Verimlilik Sınıfı		A	A
Günlük Elektrik Tüketimi- Q elec	kWh	2,209	2,209
Yıllık Elektrik Enerjisi Kullanımı- AEC	kWh	480	480
Ses Gücü Seviyesi	dB(A)	15	15
Minimum Su Basıncı	bar	0,2	0,2
Su Debisi	l/dk	2 - 4	2 - 4
Emniyet termostat set sıcaklığı	°C	90	90
Koruma Sınıfı		IP 24 Sınıf I	IP 24 Sınıf I
Aksesuar		El Duşu	Kromajlı Sıcak Su Çıkış Borusu
Genişlik (M)	mm	235	235
Derinlik (D)	mm	120	120
Yükseklik (H)	mm	325	325
Kutu Ölçüleri (M×D×H)	mm	245×180×350	245×180×350
Ağırlık	kg	1,7	1,7



Dolce Vita

GENEL MERKEZ

Orta Mahalle,
Akdeniz Sok. No: 8
Tuzla 34959 - İSTANBUL
Tel : +90 216 581 65 00
Faks : +90 216 581 65 82

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kızılırmak Mah. Ankara Ticaret Merkezi
1450 Sok. N: 1 B Blok 21. Kat D: 94
Çukurambar Çankaya - ANKARA
Tel : +90 312 397 79 70 (pbx)
Faks : +90 312 397 79 73

baymak.com.tr

