

BİREYSEL
ISITMA
SİSTEMLERİ

BRÖTJE STARTEC PREMIX / Yoğuşmalı Kombi



baymak.com.tr

BRÖTJE
HEIZUNG

BDR THERMEA GROUP

BRÖTJE STARTEC PREMIX

Premix Teknolojili Yoęuşmalı Kombi (STARTEC PREMIX 24-30)




- 24 ile 30 kw arasında ısıtma kapasiteleri
- Premix tam yoęuşma teknolojisi ve A enerji sınıfı ile tam tasarruf
- ErP Enerji verimlilik sınıfı A
- Hızlı ve kesintisiz sıcak su ile yüksek konfor
- Cold burner door teknolojili yanma grubu
- Isıtma ve kullanım suyu devresinde donmaya karşı tam koruma
- NOx sınıfı 6
- Pirinç malzemeden hidrolik grup
- Premix teknolojisine sahip yanma odalı ve paslanmaz sarmal eşanjör ile konforlu ısınma ve uzun ömür
- Paslanmaz silindirik çelik brülör ile doğalgaz yakmaya uygun
- Paslanmaz çelik plakalı kullanım suyu eşanjörü
- Pompa ve 3 yollu vana blokaj koruması
- Arıza kodu gösterimi
- Su basıncının LCD ekranda görülebileceęi dijital manometre
- Üstün emniyet sistemleriyle güvenli ve sağlam kombi

Kullanıcı Ara Yüzü




Her yaştan
tüketici için
**Kolay
Kullanım**


ErP Enerji Verim Etiketi

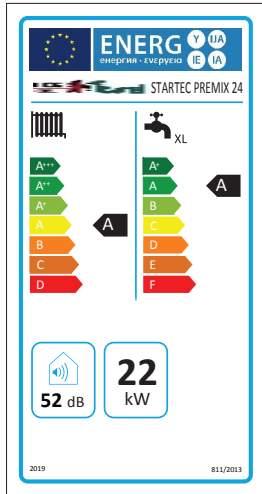

STARTEC PREMIX 24

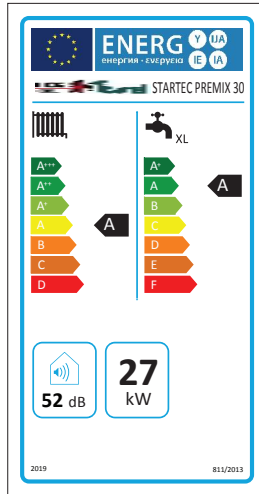

STARTEC PREMIX 30

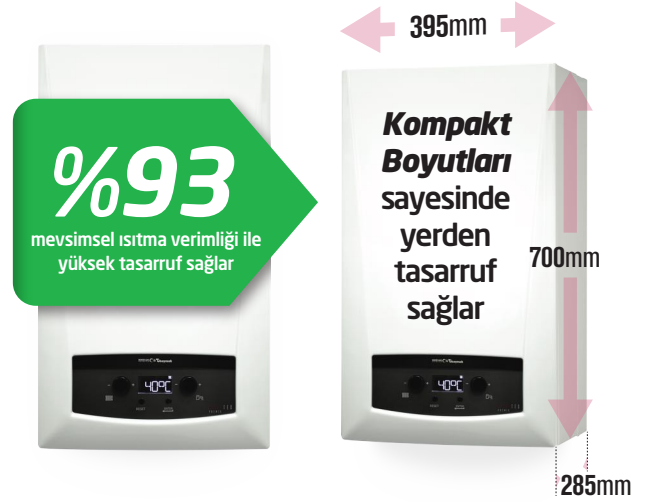

Teknik Veri Tablosu

Modeller	STARTEC PREMIX 24	STARTEC PREMIX 30
ISITMA ÖZELLİKLERİ		
Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP)	A	A
Mevsimsel ısıtma verimliliği (ηs)	%	93
Nominal ısı gücü (Prated)	kW	22
Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C (P4)	kW	22
Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C	kW	4,8
Anma ısı gücü verimliliği 80-60 (η4)	%	88,1
%30 kısmi yükte anma ısı gücü(P1)	kW	7,3
%30 kısmi yükte verimlilik (η1)	%	97,8
Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C	kW	23,9
Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C	kW	5,2
Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi	GJ	68
Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı	bar	3
Genleşme tankı kapasitesi	l	7
SICAK SU ÖZELLİKLERİ		
Sıcak su yük profili	XL	XL
Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı	A	A
Sıcak su verimliliği	%	86
Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı	kWh	40
Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi	GJ	17
Kullanım suyu debisi (ΔT=25 °C)	l/dk	13,4
Min kullanım suyu çıkışı	l/dk	1,5
Kullanım suyu devresi max basıncı	bar	8
Kullanım suyu devresi min dinamik basıncı	bar	0,15
DİĞER ÖZELLİKLER		
Ses gücü	dB(A)	52
Baca tipi	-	B23 - B23P - B33 - C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - C93
Standart baca ölçüsü	mm	60 / 100
NOx sınıfı	-	6
Besleme gerilimi	V / Hz	230 / 50
Elektrik yükü	W	90
Net ağırlık	kg	28
Boyutlar (YxGxD)	mm	700x395x285
Elektriksel koruma	IP X5D	IP X5D

Oda Termostatları



Logi Programlanabilir Oda Termostatu
(100021978)



Baymak idee Programlanabilir Kablosuz (RF)
Oda Termostatu (16900403)



Baymak Logi Pro Kablosuz Programlanabilir
Oda Termostatu (100022440)



BDR THERMEA GROUP



GENEL MERKEZ

Orta Mahalle, Akdeniz Sok. No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL
Tel.: +90 216 581 65 00 Faks: +90 216 581 65 82

www.baymak.com.tr

KT-24-01-41 Yayın Tarihi: 11.11.2019 Rev.No: 4 Rev.Tarih: 09.11.2020

Yetkili Satıcı