



BİREYSEL
ISITMA
SİSTEMLERİ

BAYMAK ECO CT / Yoğuşmalı Kombi

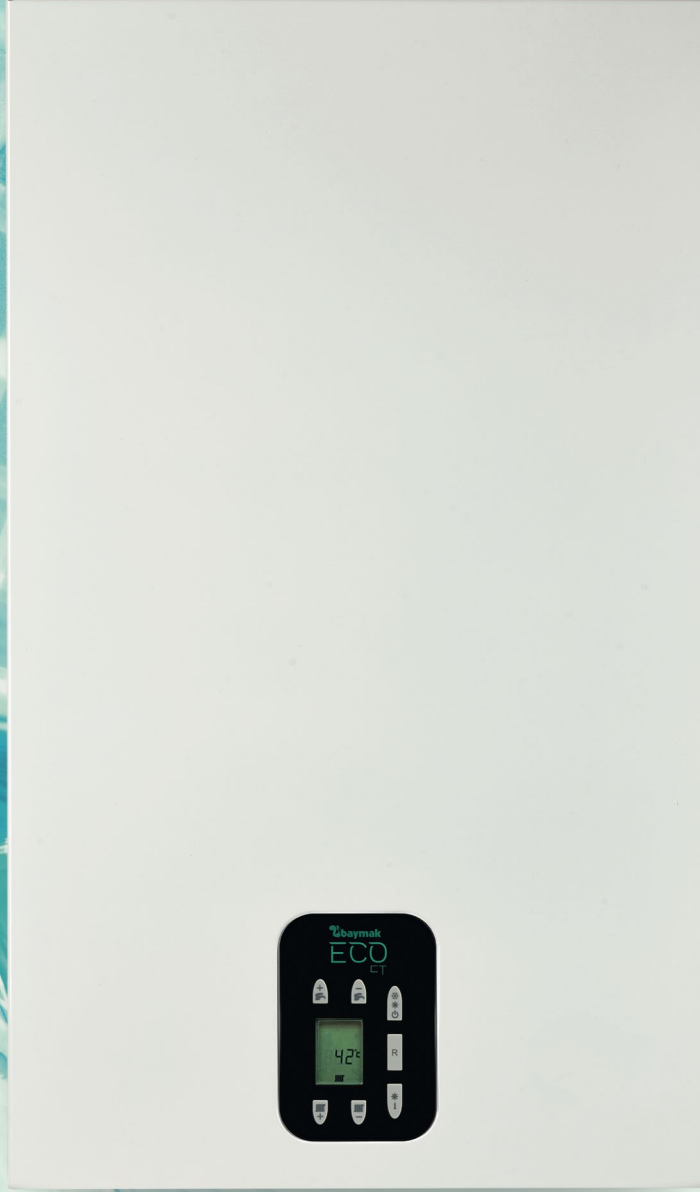


BAYMAK ECO CT

Premix Teknolojili Yoęuşmalı Kombi (BAYMAK ECO CT 20)

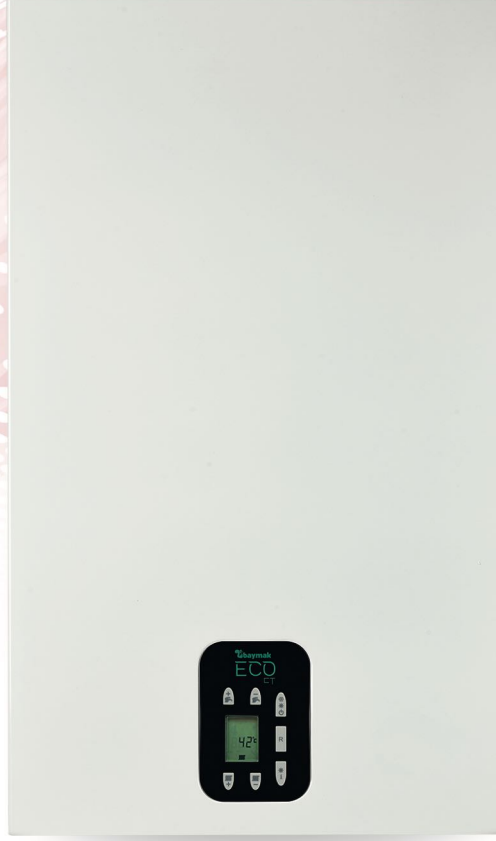


- 20 kw ısıtma kapasitesi
- Premix tam yoęuşma teknolojisi ile tam tasarruf
- ErP Enerji verimlilik sınıfı A
- Kompakt boyutları sayesinde yerden tasarruf
- Modülasyonlu sirkülasyon pompası
- Cold burner door teknolojili yanma grubu
- Isıtma ve kullanım suyu devresinde donmaya karşı tam koruma
- NOx sınıfı 6
- Pirinç malzemeden hidrolik grup
- Premix teknolojisine sahip yanma odası ve paslanmaz sarmal eşanjör ile konforlu ısınma
- Paslanmaz silindirik çelik brülör ile doğalgaz yakmaya uygun
- Paslanmaz çelik plakalı kullanım suyu eşanjörü
- Pompa ve 3 yollu vana blokaj koruması
- Arıza kodu gösterimi
- Sessiz çalışma


Kullanıcı Ara Yüzü

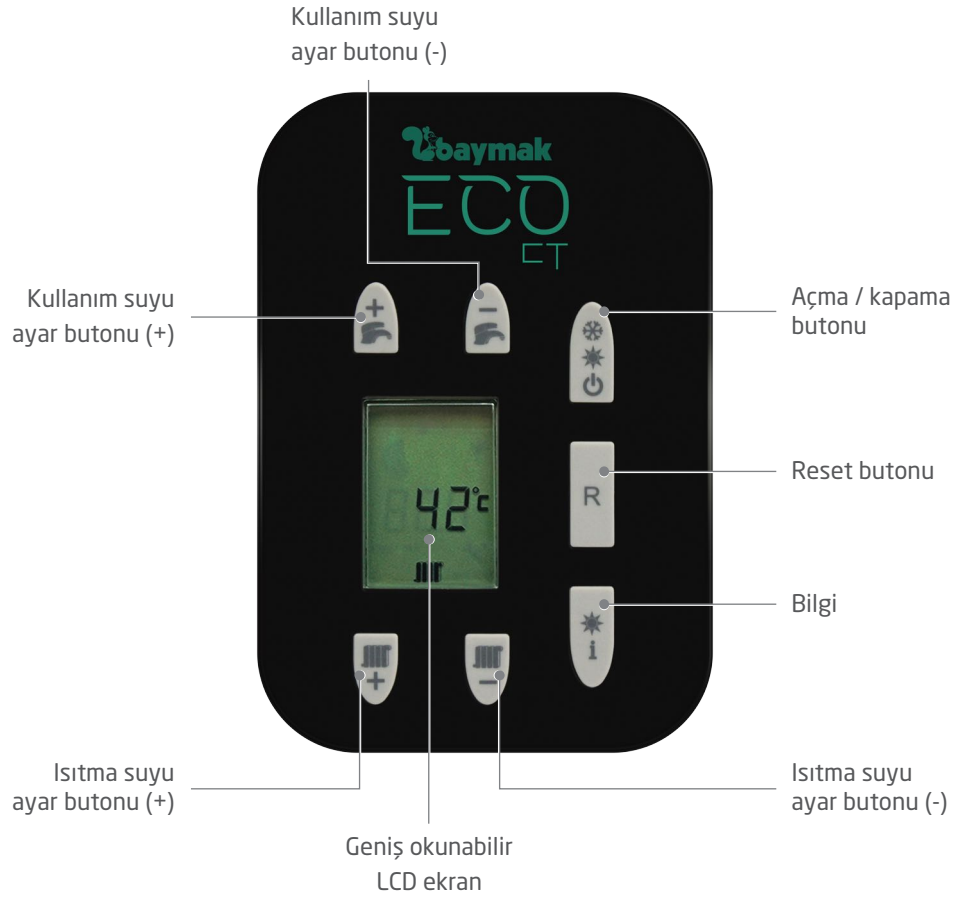

ErP Enerji Verim Etiketi

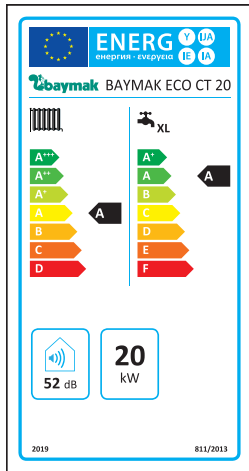

BAYMAK ECO CT 20

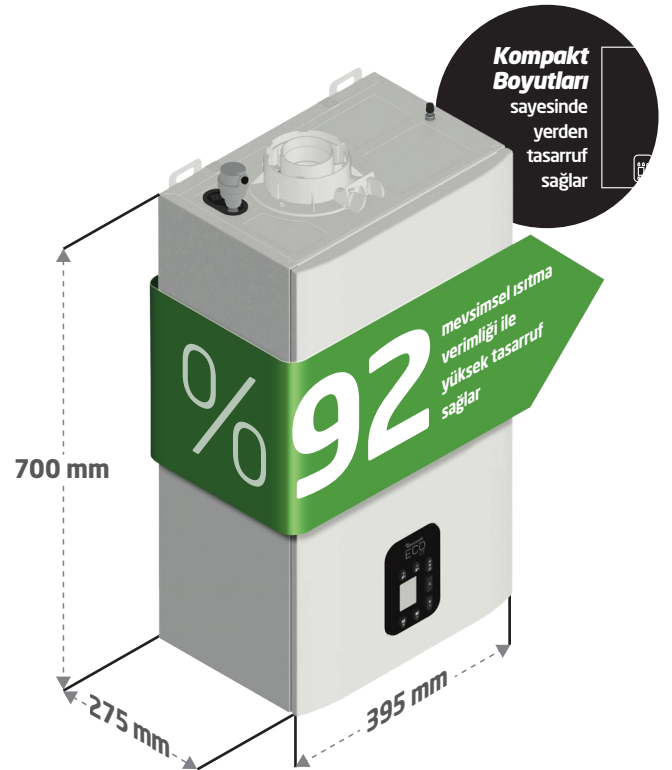

Teknik Veri Tablosu

Modeller

BAYMAK ECO CT 20

ISITMA ÖZELLİKLERİ

Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP)		A
Mevsimsel ısıtma verimliliği (ηs)	%	92,2
Nominal ısı gücü (Prated)	kW	20
Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C (P4)	kW	19,7
Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C	kW	4,2
Anma ısı gücü verimliliği 80-60 (η4)	%	86,1
%30 kısmi yükte anma ısı gücü(P1)	kW	6,7
%30 kısmi yükte verimlilik (η1)	%	97,7
Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C	kW	21,7
Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C	kW	4,7
Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi	GJ	67
Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı	bar	3
Genleşme tankı kapasitesi	l	7

SICAK SU ÖZELLİKLERİ

Sıcak su yük profili		XL
Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı		A
Sıcak su verimliliği	%	85,2
Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı	kWh	29,696
Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi	GJ	17,935
Kullanım suyu debisi	l/dk	11
Min kullanım suyu çıkışı	l/dk	2
Kullanım suyu devresi max basıncı	bar	8
Kullanım suyu devresi min dinamik basıncı	bar	0,15

DİĞER ÖZELLİKLER

Ses gücü	dB(A)	52
Baca tipi	-	C13 - C33 - C43 - C53 - C63(x) - C83 - C93 - B23P
Standart baca ölçüsü	mm	60 / 100
NOx sınıfı	-	6
Besleme gerilimi	V / Hz	230 / 50
Elektrik yükü	W	97
Net ağırlık	kg	28
Boyutlar (YxGxD)	mm	700x395x275
Elektriksel koruma		IP X4D

Oda Termostatları



Logi Programlanabilir Oda Termostati
(100021978)



Baymak idee Programlanabilir Kablosuz (RF)
Oda Termostati (16900403)



Baymak Logi Pro Kablosuz Programlanabilir
Oda Termostati (100022440)



BDR THERMEA GROUP

GENEL MERKEZ

Orta Mahalle, Akdeniz Sok. No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL

Tel.: +90 216 581 65 00 Faks: +90 216 581 65 82

www.baymak.com.tr

Yetkili Satıcı



KT-24-01-28 Yayın Tarihi: 25.08.2020 Rev.No: 1 Rev.Tarihi: 12.11.2020