İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

KLİMALAR / Duvar Tipi, Salon Tipi ve Multi Split

Evinizin **havasını değiştiren** teknoloji

baymak.com.tr

baymak

BDR THERMEA GROUP

ELEGANT PLUS KLİMALAR

Duvar Tipi Split

A++

Yeni

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 5 Yıl Garanti
- Soğutmada 'A++', Isıtmada 'A+' (Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre)
- Opsiyonel Wifi Özelliği
- R32 Soğutucu Akışkanı ile Çevreye Karşı Daha Duyarlı ve Daha Verimli
- Gizli LED Ekran
- 0,5°C'lik Sıcaklık Değişimi ile Çok Daha Hassas Sıcaklık Kontrolü
- 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
- Enerji Tasarrufuna Yönelik ECO Mod Özelliği
- Silence Mod Özelliği ile Çok Daha Sessiz Çalışma
- Çift Taraflı Drenaj Bağlantısı Özelliği
- Odada Bulunduğunuz Yerde Hissetmek İstediğiniz Sıcaklığa Erişim İmkanı Sunan 'I Feel Teknolojisi'
- Auto Restart
- Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda
- Akıllı Temizleme Fonksiyonu ile Klimanın İç Ünitesini Olası Tozlanma ve Kokudan Arındırma İmkanı
- Gümüş İyon ve Aktif Karbon Filtreleme Sistemi
- Favori Kullanım ve Turbo Mod Gibi İstediğiniz Konfor Şartlarına Kolay Ulaşmak İçin Tasarlanmış Kısa Yol Tuşları
- Programlanabilme (Timer) Özelliği
- Uyku Modu
- Buz Çözme (Defrost) Özelliği
- Yüksek Isıtma Performansı
- Isıtma Konumunda Sıcak Başlangıç Özelliği
- Otomatik Çalıştırma Modu
- 3 Dakika Güvenlik Koruması

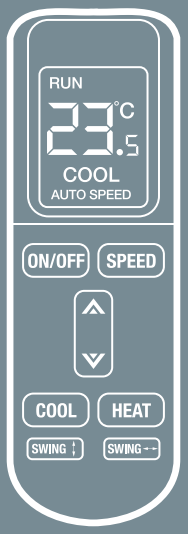

baymak

BDR THERMEA GROUP

Teknik Veri Tablosu

Modeller	DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA			
	ELEGANT PLUS 09	ELEGANT PLUS 12	ELEGANT PLUS 18	ELEGANT PLUS 24
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma)	A++	A++	A++	A++
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma)	A+	A+	A+	A+
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz)	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	8.871	10.918	18.084	22.860
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	9.041 (1.706~10.236)	12.113 (2.730~12.283)	18.084 (4.094~18.766)	24.225 (4.777~25.249)
Soğutma Elektrik Tüketimi (KW/h)	0,83 (0,10~1,44)	1,10 (0,10~1,60)	1,65 (0,21~1,73)	2,20 (0,37~2,90)
SEER (W/W)	6,1	6,1	6,5	6,3
Soğutma Çalışma Akımı (A)	3,70 (0,60~6,40)	5,00 (0,60~7,10)	7,50 (0,90~7,70)	10,00 (1,60~12,80)
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	8.189	8.871	14.330	19.107
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	9.895 (1.706~10.918)	12.283 (3.412~12.624)	19.107 (4.094~20.130)	24.225 (3.071~24.566)
Isıtma Elektrik Tüketimi (KW/h)	0,80 (0,20~1,40)	0,98 (0,20~1,35)	1,50 (0,31~2,00)	1,96 (0,44~2,60)
SCOP(W/W)	4,0	4,0	4,0	4,3
Isıtma Çalışma Akımı (A)	3,66 (0,90~6,20)	4,45 (0,90~6,00)	6,81 (1,40~8,80)	8,90 (1,90~11,50)
Hava Debisi (m^3/h)	580	580	900	1.150
Nem Alma Kapasitesi(l/h)	0,900	1,200	1,800	2,500
İç Ünite Ses Basıncı (dB)(Sessiz Mod-Düş-Ort-Yük, Fan Hızı)	24 - 29 - 33 - 37	25 - 30 - 34 - 38	30 - 35 - 40 - 42	35 - 39 - 43 - 46
Dış Ünite Ses Basıncı (dB)	50	50	53	55
İç Ünite Ses Gücü (dB)	52	54	57	59
Dış Ünite Ses Gücü (dB)	60	62	63	65
Soğutucu Akışkan	R32	R32	R32	R32
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	530	600	1.280	1.440
İç Ünite Boyutları (mm)	800*300*198	800*300*198	970*315*235	1.100*330*235
Dış Ünite Boyutları (mm)	720*540*260	720*540*260	802*535*298	900*681*343
İç Ünite Ağırlığı (kg)	8,5	8,5	12,5	15,0
Dış Ünite Ağırlığı (kg)	25	25	35	45
Bakır Boru Ölçüleri (inç)	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-5/8
Ürünle birlikte verilen bakır boru miktarı (m)	4	4	4	5
Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m)	20	20	25	25
Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m)	10	10	15	15
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr)	20	20	30	40
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri	3 x 1,5 mm^2	3 x 1,5 mm^2	3 x 1,5 mm^2	3 x 2,5 mm^2
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri	1 mm^2	1 mm^2	1,5 mm^2	2,5 mm^2

5 yıl GARANTİ
Soğutmada A++ Isıtmada A+ ENERJİ VERİMLİLİĞİ
R32 Gazlı ÇEVRECİ ve VERİMLİ
Feel TEKNOLOJİSİ
ECO MOD
Sessiz SILENCE MOD
TURBO MOD
Yüksek Isıtma PERFORMANSI

baymak
BDR THERMEA GROUP

ELEGANT PRIME KLİMALAR

Duvar Tipi Split

A++

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 5 Yıl Garanti
- Soğutmada 'A++', Isıtmada 'A+' (Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre)
- R32 Soğutucu Akışkanı ile Çevreye Karşı Daha Duyarlı ve Daha Verimli
- Opsiyonel Wifi Özelliği
- Yalın ve Şık Tasarım
- Gizli LED Ekran
- Enerji Tasarrufuna Yönelik ECO Mod Özelliği
- 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
- Silence Mod Özelliği ile Çok Daha Sessiz Çalışma
- Çift Taraflı Drenaj Bağlantısı Özelliği
- Odada Bulunduğunuz Yerde Hissetmek İstediğiniz Sıcaklığa Erişim İmkanı Sunan 'I Feel Teknolojisi'
- Auto Restart
- Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda
- Akıllı Temizleme Fonksiyonu ile Klimanın İç Ünitesini Olası Tozlanma ve Kokudan Arındırma İmkanı
- Gümüş İyon ve Aktif Karbon Filtreleme Sistemi
- Favori Kullanım ve Turbo Mod Gibi İstediğiniz Konfor Şartlarına Kolay Ulaşmak İçin Tasarlanmış Kısa Yol Tuşları
- Programlanabilme (Timer) Özelliği
- Uyku Modu
- Buz Çözme (Defrost) Özelliği
- Yüksek Isıtma Performansı
- Isıtma Konumunda Sıcak Başlangıç Özelliği
- Otomatik Çalıştırma Modu
- 3 Dakika Güvenlik Koruması

Opsiyonel / **Wifi Özelliği**

baymak

BDR THERMEA GROUP

Teknik Veri Tablosu

Modeller	DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA			
	ELEGANT PRIME 09	ELEGANT PRIME 12	ELEGANT PRIME 18	ELEGANT PRIME 24
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma)	A++	A++	A++	A++
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma)	A+	A+	A+	A+
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz)	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	8,871	10,918	18,084	22,860
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	9,212(1,706~10,577)	12,283(2,730~12,283)	17,913(4,094~18,425)	23,884(4,777~24,908)
Soğutma Elektrik Tüketimi (KW/h)	0,80	1,09	1,66	2,20
SEER (W/W)	6,2	6,1	6,6	6,9
Soğutma Çalışma Akımı (A)	4,10(0,60~7,00)	6,90(0,70~7,80)	7,50(0,60~8,80)	12,50(0,70~13,20)
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	8,530	9,212	15,013	19,448
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	10,236(1,706~11,260)	12,624(3,412~12,966)	18,766(4,094~19,789)	23,884(3,071~24,225)
Isıtma Elektrik Tüketimi (KW/h)	0,75	0,97	1,49	1,96
SCOP(W/W)	4,2	4,1	4,0	4,1
Isıtma Çalışma Akımı (A)	5,50(1,00~7,00)	5,90(1,50~8,00)	9,70(1,20~9,70)	11,50(1,20~11,60)
Hava Debisi (m^3/h)	600	600	850	1,150
Nem Alma Kapasitesi (l/h)	0,900	1,200	1,800	2,500
İç Ünite Ses Basıncı (dB) (Sessiz Mod-Düş-Ort-Yük, Fan Hızı)	25 - 29 - 34 - 38	26 - 31 - 35 - 40	28 - 34 - 39 - 41	32 - 36 - 40 - 44
Dış Ünite Ses Basıncı (dB)	48	50	52	57
İç Ünite Ses Gücü (dB)	56	54	58	58
Dış Ünite Ses Gücü (dB)	61	60	64	65
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	530	600	1,280	1,440
İç Ünite Boyutları (mm)	792*292*201	792*292*201	900*310*225	1,082*330*233
Dış Ünite Boyutları (mm)	730*545*285	730*545*285	800*545*315	900*700*350
İç Ünite Ağırlığı (kg)	8	8,5	12	15
Dış Ünite Ağırlığı (kg)	25	25	35	45
Bakır Boru Ölçüleri (inç)	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-5/8
Ürünle birlikte verilen bakır boru miktarı (m)	4	4	4	5
Maks, Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m)	20	20	25	25
Maks, Dikey Bakır Boru Mesafesi (m)	10	10	15	15
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr)	20	25	30	40
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri	3x1 mm^2	3x1 mm^2	3x1,5 mm^2	3x1,5 mm^2
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri	1 mm^2	1 mm^2	1,5 mm^2	1,5 mm^2

5 yıl GARANTİ
Soğutmada A++ Isıtmada A+ ENERJİ VERİMLİLİĞİ
R32 Gazlı ÇEVRECİ ve VERİMLİ
Feel TEKNOLOJİSİ
ECO MOD
Sessiz SILENCE MOD
TURBO MOD
Yüksek Isıtma PERFORMANSI

baymak
BDR THERMEA GROUP

48 FSA

Salon Tipi Split Klimalar

A

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 5 Yıl Garanti
- Soğutma ve Isıtmada A Sınıfı
  Yüksek Enerji Verimliliği ile Düşük Elektrik Sarfiyatı
- Yüksek Verime Sahip R410A Soğutucu Akışkan
- 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
- LED Ekranı ile Şık Tasarım ve Estetik Görünüm
- Ayarlanabilen 5 Ayrı Fan Hızı (Sessiz/Düşük/Orta/Yüksek/Turbo)
- Silence Mod Özelliği ile Çok Daha Sessiz Çalışma
- 'I Clean' ve Anti-Fungus Akıllı Temizleme Fonksiyonu ile
  Klimanın İç Ünitesini Olası Tozlanma ve Kokudan Arındırma İmkanı
- Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda
- Odada Bulunduğunuz Yerde Hissetmek İstediğiniz Sıcaklığa
  Erişim İmkanı Sunan 'I Feel Teknolojisi'
- Programlanabilme (Timer) Özelliği
- Uyku Modu

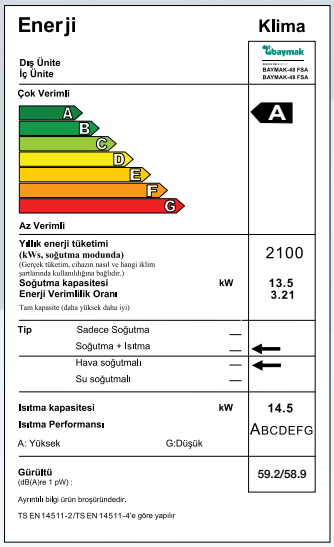

Enerji — **Klima**

baymak
BAYMAK-48 FSA
BAYMAK-48 FSA

Dış Ünite
İç Ünite

Çok Verimli

A B C D E F G

Az Verimli

A

Yıllık enerji tüketimi (kWs, soğutma modunda) (Gerçek tüketim, cihazın nasıl ve hangi iklim şartlarında kullanıldığına bağlıdır.)		2100
Soğutma kapasitesi	kW	13.5
Enerji Verimlilik Oranı Tam kapasite (daha yüksek daha iyi)		3.21
Tip Sadece Soğutma	—	
Soğutma + Isıtma	—	←
Hava soğutmalı	—	←
Su soğutmalı	—	
Isıtma kapasitesi	kW	14.5
Isıtma Performansı A: Yüksek G:Düşük		ABCDEFG
Gürültü (dB(A)re 1 pW) :		59.2/58.9

Ayrıntılı bilgi ürün broşüründedir.

TS EN 14511-2/TS EN 14511-4'e göre yapılır

Teknik Veri Tablosu

Model	SALON TİPİ SPLİT KLİMA 48-FSA
Enerji Sınıfı (Soğutma)	A
Enerji Sınıfı (Isıtma)	A
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz)	380 / 3 / 50
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	-
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	46,062
Soğutma Elektrik Tüketimi(KW/h)	4,20
SEER(W/W)	3,20
Soğutma Çalışma Akımı(A)	7,50
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	-
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	49,474
Isıtma Elektrik Tüketimi (KW/h)	3,92
SCOP(W/W)	3,70
Isıtma Çalışma Akımı (A)	7,00
Hava Debisi (m3/h)	2,100
Nem Alma Kapasitesi(l/h)	4,500
İç Ünite Ses Basıncı(dB) (Sessiz Mod-Düş-Ort-Yük, Fan Hızı)	40
Dış Ünite Ses Basıncı(dB)	50
İç Ünite Ses Gücü (dB)	59
Dış Ünite Ses Gücü (dB)	60
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	4,400
İç Ünite Boyutları (mm)	400*580*1,925
Dış Ünite Boyutları (mm)	340*1,260*945
İç Ünite Ağırlığı (kg)	56
Dış Ünite Ağırlığı (kg)	100
Bakır Boru Ölçüleri(inç)	3/8-3/4
Ürünle birlikte verilen bakır boru miktarı (m)	5
Maks, Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m)	30
Maks, Dikey Bakır Boru Mesafesi (m)	20
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr)	45
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri	5x2,5 mm^2
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri	5*1,5 mm^2+5*0,75 mm^2

Not: 48-FSA Salon tipi klimamız 12kw üzerinde kapasiteye sahip olduğundan sezonsal enerji sınıfı değerlendirmesine dahil değildir.

5 yıl GARANTİ
Soğutmada A Isıtmada A ENERJİ VERİMLİLİĞİ
R410A Gazlı VERİMLİ
Feel TEKNOLOJİSİ
Clean TEKNOLOJİSİ
Sessiz SILENCE MOD
TURBO MOD
Yüksek Isıtma PERFORMANSI

baymak
BDR THERMEA GROUP

MULTI SPLIT KLİMALAR

Elegant Prime

Bir dış ünite ile birden fazla iç ünite kontrol edebilme imkanı

baymak
BDR THERMEA GROUP

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Uzun metrajlara uygun çözüm
- Tek tip bakır boru kullanımı (3/8"-1/4") ile kolay ve ekonomik kurulum
- Bakır boru ile kurulum sayesinde uzun kullanım ömrü
- Binaların dış cephesinde alandan tasarruf imkanı

Kapasite çözümleri

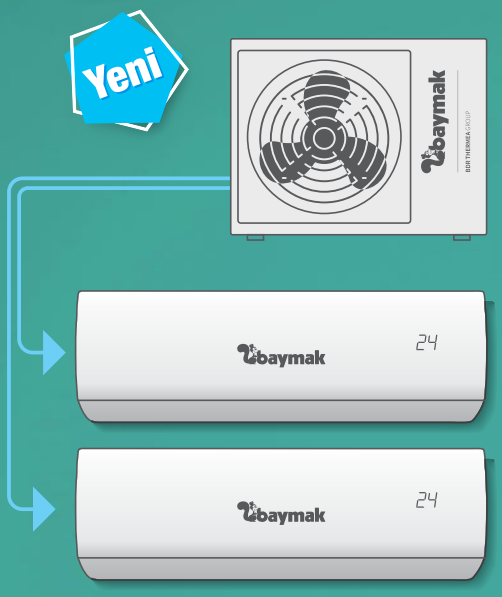

Multi Split Klima Kapasite Aralığı

Maksimum Bağlanabilir İç Ünite Sayısı	Ürün Modeli	Dış Ünite Kapasitesi (BTU/H)	İç Ünitelerin Maksimum Kapasitesi (BTU/H)
2	ELEGANT PRIME MULTI 18 1X2	18.000	27.000

ELEGANT PRIME MULTI 18 1X2	KOMBİNASYON
	İki İç Ünite
1 dış 2 iç	9+9
	9+12
	12+12
	9+18

Not: Yukarıda ürün kombinasyonları ile ilgili olan tablolarda gri renk ile belirtilen kapasiteler eş çalışma faktörünün (klima iç ünitelerinin aynı anda çalışma durumu) yoğun olduğu alanlar için önerilmez.

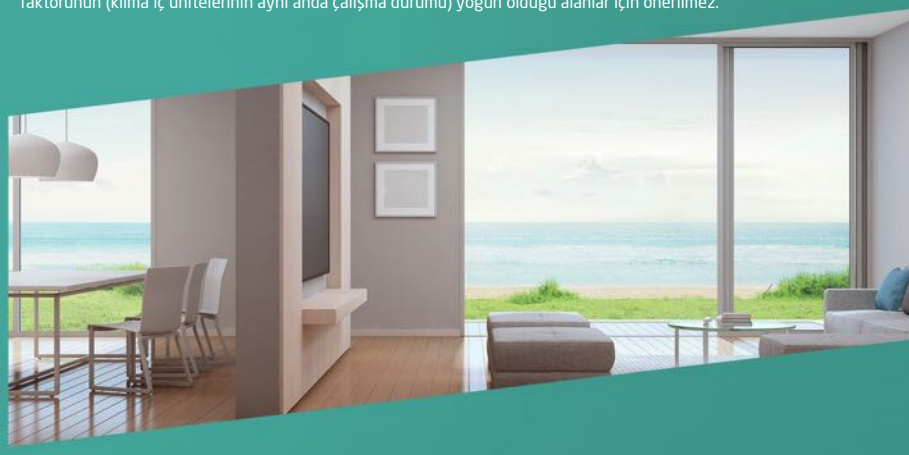

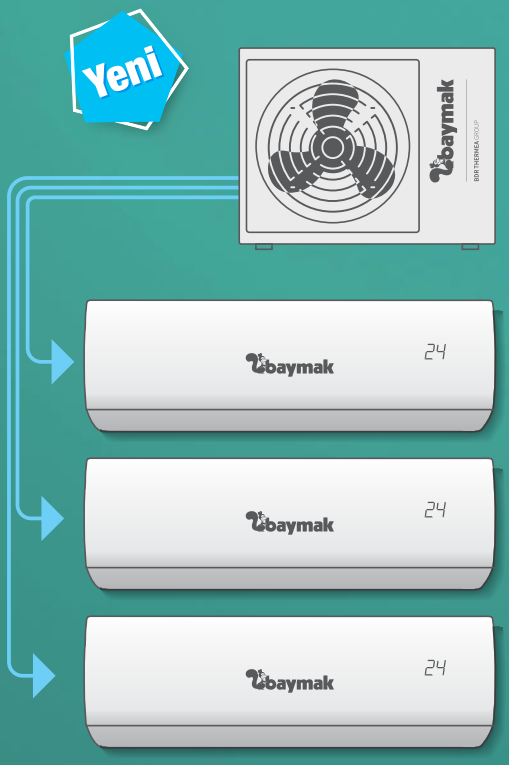

Multi Split Klima Kapasite Aralığı

Maksimum Bağlanabilir İç Ünite Sayısı	Ürün Modeli	Dış Ünite Kapasitesi (BTU/H)	İç Ünitelerin Maksimum Kapasitesi (BTU/H)
3	ELEGANT PRIME MULTI 21 1X3	21.000	30.000
	ELEGANT PRIME MULTI 27 1X3	27.000	39.000

ELEGANT PRIME MULTI 21 1X3	KOMBİNASYON		
	İki İç Ünite		Üç İç Ünite
1 dış 3 iç	9+9	12+12	9+9+9
	9+12	12+18	9+9+12
	9+18		

ELEGANT PRIME MULTI 27 1X3	KOMBİNASYON			
	İki İç Ünite		Üç İç Ünite	
1 dış 3 iç	9+9	12+12	9+9+9	12+12+12
	9+12	12+18	9+9+12	9+9+18
	9+18	18+18	9+12+12	9+12+18

Not: Yukarıda ürün kombinasyonları ile ilgili olan tablolarda gri renk ile belirtilen kapasiteler eş çalışma faktörünün (klima iç ünitelerinin aynı anda çalışma durumu) yoğun olduğu alanlar için önerilmez.

5 yıl GARANTİ
Soğutmada A++ Isıtmada A+ ENERJİ VERİMLİLİĞİ
R32 Gazlı ÇEVRECİ ve VERİMLİ
MULTİ UYGULAMA
Feel TEKNOLOJİSİ
ECO MOD
Sessiz SILENCE MOD
TURBO MOD
Yüksek Isıtma PERFORMANSI
baymak
BDR THERMEA GROUP

MULTI SPLIT KLİMALAR

Elegant Prime

BAYMAK MULTİ KLİMALAR İLE Alandan Tasarruf Sağlayın...

Kompakt ve ergonomik tasarımı ile Baymak Multi Klima dış üniteleri, uygulama gerçekleştirilen yapıların dış cephelerindeki alandan tasarruf sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Evinizdeki Sınırları Kaldırın...

Tek bir dış ünite ile birden fazla odanın iklimlendirilmesini sağlayan Baymak Multi Klimalar evinizdeki sınırları kaldırır. Aynı anda hem salonunuzu hem yatak odanızı hem de mutfağınızı serinletebilir ya da ısıtabilirsiniz.

Multi Split İç Ünite

9.000 BTU/H / **12.000** BTU/H / **18.000** BTU/H

Opsiyonel / **Wifi Özelliği**

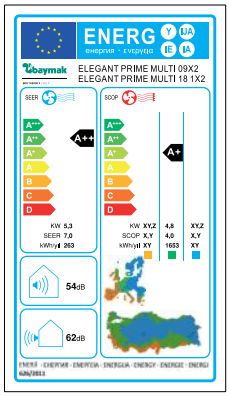

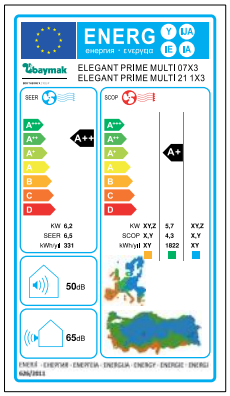

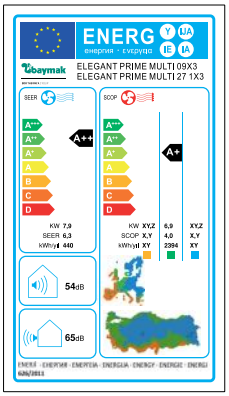

baymak

BDR THERMEA GROUP

Duvar Tipi
Multi Split Inverter
İç Üniteler

Teknik Veri Tablosu

Modeller		ELEGANT PRIME MULTI 09	ELEGANT PRIME MULTI 12	ELEGANT PRIME MULTI 18
Elektrik Değerleri	(V/Faz/Hz)	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Soğutma	Kapasitesi (Btu/h)	8.803 (4.777~11.260)	11.942 (5.800~12.624)	17.981 (8.530~19.790)
	Elektrik Tüketimi (W)	40 (12~68)	40 (12~68)	63 (16~88)
	Çalışma Akımı (A)	0,17 (0,05~0,3)	0,17 (0,05~0,3)	0,27 (0,07~0,38)
Isıtma	Kapasitesi (Btu/h)	9.212 (4.094~10.236)	11.942 (5.118~12.624)	18.322 (7.677~19.790)
	Elektrik Tüketimi (W)	40 (12~68)	40 (12~68)	63 (16~88)
	Çalışma Akımı (A)	0,17 (0,05~0,3)	0,17 (0,05~0,3)	0,27 (0,07~0,38)
Hava Debisi	(m^3/h)	600	600	850
İç Ünite Ses Basıncı (Sessiz Mod-Düş-Ort-Yük Fan Hızı)	(dB)	25 - 29 - 34 - 38	26 - 31 - 35 - 40	28 - 34 - 39 - 41
İç Ünite Ses Gücü	(dB)	54	52	55
İç Ünite	Boyutlar Net (mm)	792*292*201	792*292*201	900*310*225
	Boyutlar Ambalajlı (mm)	888*370*290	888*370*290	1010*385*310
	Net/Brüt Ağırlık (kg)	8 / 10	8,5 / 10,5	12 / 14
Bakır Boru Çapları	mm (inç)	Φ6.35/Φ9.52 (1/4" - 3/8")	Φ6.35/Φ9.52 (1/4" - 3/8")	Φ6.35/Φ12.7 (1/4" - 1/2")
Çalışma Ayar Sıcaklığı	°C	16-32	16-32	16-32

Duvar Tipi
Multi Split Inverter
Dış Üniteler

Teknik Veri Tablosu

Modeller		ELEGANT PRIME MULTI 18 1X2	ELEGANT PRIME 21 1X3	ELEGANT PRIME MULTI 27 1X3
Elektrik Değerleri	(V/Faz/Hz)	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Kombinasyon	Adet	İkili	Üçlü	Üçlü
Soğutucu Akışkan Cinsi		R32	R32	R32
Soğutucu Akışkan Miktarı	kg	0,950	1,100	1,050
Soğutma	Kapasitesi (Btu/h)	18.084 (6.824~19.892)	21.154 (7.506~22.895)	26.955 (7.848~29.650)
	Elektrik Tüketimi (kW)	1,75 (0,28~2,30)	1,92 (0,35~2,80)	2,46 (0,56~3,40)
	Çalışma Akımı (A)	7,61 (1,22~10,00)	8,35 (1,52~12,17)	10,70 (2,43~14,78)
Isıtma	Kapasitesi (Btu/h)	19.107 (7.541~21.017)	22.519 (8.155~24.771)	27.978 (8.359~30.776)
	Elektrik Tüketimi (kW)	1,54 (0,28~2,30)	1,78 (0,35~2,80)	2,27 (0,56~3,40)
	Çalışma Akımı (A)	6,70 (1,22~10,00)	7,74 (1,52~12,17)	9,87 (2,43~14,78)
Verimlilik	SEER / SCOP	7.0 / 4.0	6.5 / 4.3	6.3 / 4.0
	Soğutma / Isıtma	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
	EER / COP	3.03 / 3.64	3.23 / 3.71	3.21 / 3.61
Maksimum Tüketim Değeri	kW	2,30	2,80	3,40
Maksimum Akım Değeri	A	11	13	16
Kompresör	Tip / Model	Rotary / KSM135D23UFZ	Twin Rotary / KTN150D30UFZ	Twin Rotary / KTM240D57UKP
Hava Debisi	m^3/h	2300	3100	3100
Dış Ünite Ses Basıncı	dB	55	56	58
Dış Ünite Ses Gücü	dB	62	65	65
Dış Ünite	Boyutlar Net (mm)	800*315*545	834*328*655	834*328*655
	Boyutlar Ambalajlı (mm)	920*400*620	945*435*725	945*435*725
	Net/Brüt Ağırlık (kg)	36 / 39	44 / 47	46 / 49
Bakır Boru Çapları	Sıvı Tarafı mm (inç)	2*Φ6.35 (1/4")	3*Φ6.35 (1/4")	3*Φ6.35(1/4")
	Gaz Tarafı mm (inç)	2*Φ9.52 (3/8")	3*Φ9.52 (3/8")	3*Φ9.52(3/8")
Borulama	Toplam Maks. Uzunluk (m)	40	60	60
	Tek İç Ünite için Maks. Uzunluk (m)	25	30	30
	Dış Ünite ve İç Ünite Arası Maks. Kot Farkı (m)	15	15	15
	İç Üniteler Arası Maksimum Kot Farkı (m)	10	10	10
Soğutucu Akışkan	Tip	R32	R32	R32
	Miktar (Kg)	0,95	1,10	1,05
	Genleşme Kontrolü	EEV + Kapiler Tüp	EEV + Kapiler Tüp	EEV + Kapiler Tüp
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Soğutucu Akışkan"	Miktar (gr)	20	20	20
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma (°C)	-15 ~ 52	-15 ~ 52	-15 ~ 52
	Isıtma (°C)	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24

BDR THERMEA GROUP

GENEL MERKEZ
Orta Mahalle,
Akdeniz Sok. No: 8
Tuzla 34959 - İSTANBUL
Tel : +90 216 581 65 00
Faks : +90 216 581 65 82

www.baymak.com.tr

KT-24-01-43 Yayın Tarihi: 13.02.2020 Rev.No: 2 Rev.Tarih: 24.11.2020