


İKLİMLENDİRME
SİSTEMLERİ

ELEGANT PRİME MULTİ KLİMALAR / Duvar Tipi Split

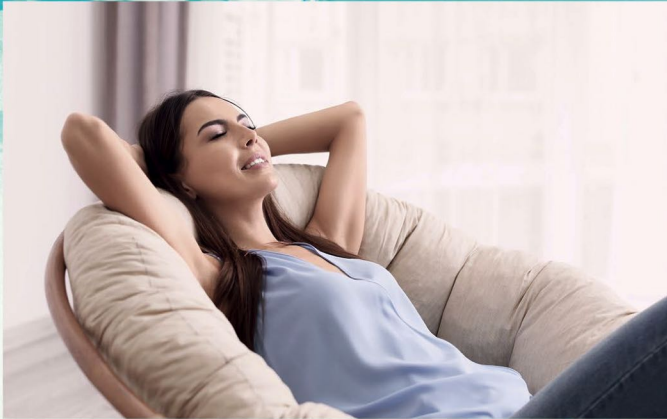

ELEGANT PRİME MULTİ KLİMALAR

Duvar Tipi Split Klimalar



Opsiyonel
Wifi Özelliği

- 5 Yıl Garanti
- Bir dış ünite ile birden fazla iç ünite kontrol edebilme imkanı
- Binaların dış cephesinde alandan tasarruf imkanı
- Soğutmada 'A++', Isıtmada 'A+' (Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre)
- Çevreci ve Verimli R32 Gazlı Yeni Nesil Inverter
- Opsiyonel Wi-Fi Özelliği
- Yalın ve Şık Tasarım
- Gizli LED Ekran
- Enerji Tasarrufuna Yönelik ECO Mod Özelliği
- 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
- Silence Mod Özelliği ile Çok Daha Sessiz Çalışma
- Çift Taraflı Drenaj Bağlantısı Özelliği
- Odada bulunduğunuz yerde hissetmek istediğiniz sıcaklığa erişim imkanı sunan 'I Feel Teknolojisi'
- Auto Restart
- Akıllı Temizleme Fonksiyonu ile klimaların iç ünitesini olası tozlanma ve kokudan arındırma imkanı
- Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda
- Gümüş İyon ve Aktif Karbon filtreleme sistemi
- Programlanabilme (Timer) özelliği
- Favori Kullanım ve Turbo Mod gibi istediğiniz konfor şartlarına kolay ulaşmak için tasarlanmış kısa yol tuşları
- Uyku Modu
- Yüksek Isıtma Performansı
- Buz Çözme (Defrost) Özelliği
- Isıtma Konumunda Sıcak Başlangıç Özelliği
- Otomatik Çalıştırma Modu
- 3 Dakika Güvenlik Koruması



Kapasite Aralıkları

2 İÇ ÜNİTEYE KADAR BAĞLANTI



18000 BTU
ELEGANT PRIME MULTI 18 1X2

MULTİ SPLIT KLİMA KAPASİTE ARALIĞI
21000 BTU

27000 BTU

3 İÇ ÜNİTEYE KADAR BAĞLANTI



18000 BTU

MULTİ SPLIT KLİMA KAPASİTE ARALIĞI
21000 BTU
ELEGANT PRIME MULTI 21 1X3




27000 BTU

ELEGANT PRIME MULTI 27 1X3

Diversite

Maksimum Bağlanabilir İç Ünite Sayısı	Ürün Modeli	Maksimum İç Ünite Kapasitesi (BTU/H)	Maksimum Diversite
2	ELEGANT PRIME MULTI 18 1X2	27.000	% 150
3	ELEGANT PRIME MULTI 21 1X3	30.000	% 143
	ELEGANT PRIME MULTI 27 1X3	39.000	% 144

Enerji Verim Etiketleri

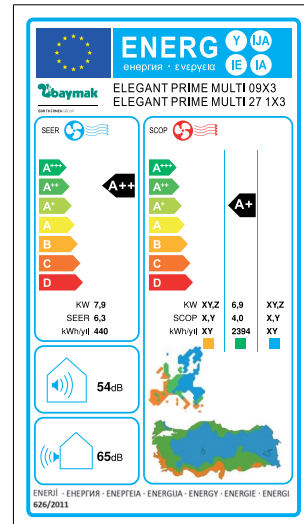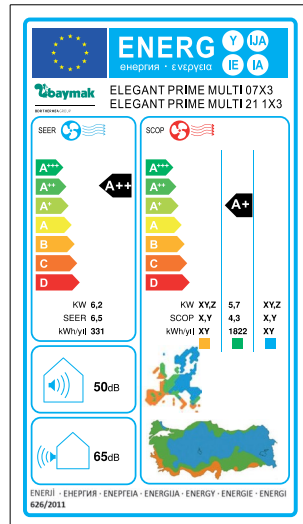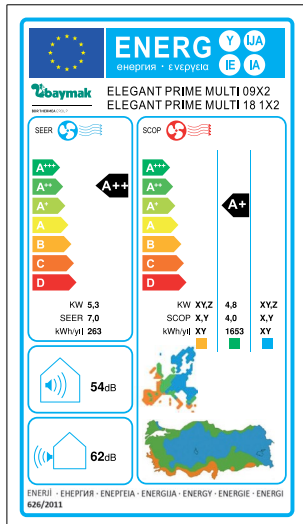

Duvar Tipi Multi Split Inverter İç Üniteler



Teknik Veri Tablosu

Modeller		ELEGANT PRIME MULTI 09	ELEGANT PRIME MULTI 12	ELEGANT PRIME MULTI 18
Elektrik Değerleri	(V/Faz/Hz)	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Soğutma	Kapasitesi (Btu/h)	8.803 (4.777~11.260)	11.942 (5.800~12.624)	17.981 (8.530~19.790)
	Elektrik Tüketimi (W)	40 (12~68)	40 (12~68)	63 (16~88)
	Çalışma Akımı (A)	0,17 (0,05~0,3)	0,17 (0,05~0,3)	0,27 (0,07~0,38)
Isıtma	Kapasitesi (Btu/h)	9.212 (4.094~10.236)	11.942 (5.118~12.624)	18.322 (7.677~19.790)
	Elektrik Tüketimi (W)	40 (12~68)	40 (12~68)	63 (16~88)
	Çalışma Akımı (A)	0,17 (0,05~0,3)	0,17 (0,05~0,3)	0,27 (0,07~0,38)
Hava Debisi	(m³ /h)	600	600	850
İç Ünite Ses Basıncı (Sessiz Mod-Düş-Ort-Yük Fan Hızı)	(dB)	25 - 29 - 34 - 38	26 - 31 - 35 - 40	28 - 34 - 39 - 41
İç Ünite Ses Gücü	(dB)	54	52	55
İç Ünite	Boyutlar Net (mm)	792*292*201	792*292*201	900*310*225
	Boyutlar Ambalajlı (mm)	888*370*290	888*370*290	1010*385*310
	Net/Brüt Ağırlık (kg)	8 / 10	8,5 / 10,5	12 / 14
Bakır Boru Çapları	mm (inç)	Φ6.35/Φ9.52 (1/4" - 3/8")	Φ6.35/Φ9.52 (1/4" - 3/8")	Φ6.35/Φ12.7 (1/4" - 1/2")
Çalışma Ayar Sıcaklığı	°C	16-32	16-32	16-32

Duvar Tipi Multi Split Inverter Dış Üniteler



Teknik Veri Tablosu

Modeller		ELEGANT PRIME MULTI 18 1X2	ELEGANT PRIME 21 1X3	ELEGANT PRIME MULTI 27 1X3
Elektrik Değerleri	(V/Faz/Hz)	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Kombinasyon	Adet	İkili	Üçlü	Üçlü
Soğutucu Akışkan Cinsi		R32	R32	R32
Soğutucu Akışkan Miktarı	kg	0,950	1,100	1,050
Soğutma	Kapasitesi (Btu/h)	18.084 (6.824~19.892)	21.154 (7.506~22.895)	26.955 (7.848~29.650)
	Elektrik Tüketimi (kW)	1,75 (0,28~2,30)	1,92 (0,35~2,80)	2,46 (0,56~3,40)
	Çalışma Akımı (A)	7,61 (1,22~10,00)	8,35 (1,52~12,17)	10,70 (2,43~14,78)
Isıtma	Kapasitesi (Btu/h)	19.107 (7.541~21.017)	22.519 (8.155~24.771)	27.978 (8.359~30.776)
	Elektrik Tüketimi (kW)	1,54 (0,28~2,30)	1,78 (0,35~2,80)	2,27 (0,56~3,40)
	Çalışma Akımı (A)	6,70 (1,22~10,00)	7,74 (1,52~12,17)	9,87 (2,43~14,78)
Verimlilik	SEER / SCOP	7,0 / 4,0	6,5 / 4,3	6,3 / 4,0
	Soğutma / Isıtma	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
	EER / COP	3,03 / 3,64	3,23 / 3,71	3,21 / 3,61
Maksimum Tüketim Değeri	kW	2,30	2,80	3,40
Maksimum Akım Değeri	A	11	13	16
Kompresör	Tip / Model	Rotary / KSM135D23UFZ	Twin Rotary / KTN150D30UFZ	Twin Rotary / KTM240D57UKP
Hava Debisi	m³/h	2300	3100	3100
Dış Ünite Ses Basıncı	dB	55	56	58
Dış Ünite Ses Gücü	dB	62	65	65
Dış Ünite	Boyutlar Net (mm)	800*315*545	834*328*655	834*328*655
	Boyutlar Ambalajlı (mm)	920*400*620	945*435*725	945*435*725
	Net/Brüt Ağırlık (kg)	36 / 39	44 / 47	46 / 49
Bakır Boru Çapları	Sıvı Tarafı mm (inç)	2*Φ6.35 (1/4")	3*Φ6.35 (1/4")	3*Φ6.35 (1/4")
	Gaz Tarafı mm (inç)	2*Φ9.52 (3/8")	3*Φ9.52 (3/8")	3*Φ9.52 (3/8")
Borulama	Toplam Maks. Uzunluk (m)	40	60	60
	Tek İç Ünite için Maks. Uzunluk (m)	25	30	30
	Dış Ünite ve İç Ünite Arası Maks. Kot Farkı (m)	15	15	15
	İç Üniteler Arası Maksimum Kot Farkı (m)	10	10	10
Soğutucu Akışkan	Tip	R32	R32	R32
	Miktar (Kg)	0,95	1,10	1,05
	Genleşme Kontrolü	EEV + Kapiler Tüp	EEV + Kapiler Tüp	EEV + Kapiler Tüp
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenecek Soğutucu Akışkan	Miktar (gr)	20	20	20
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma (°C)	-15 ~ 52	-15 ~ 52	-15 ~ 52
	Isıtma (°C)	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24



BDR THERMEA GROUP



GENEL MERKEZ

Orta Mahalle, Akdeniz Sok. No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL

Tel.: +90 216 581 65 00 Faks: +90 216 581 65 82

www.baymak.com.tr

Yetkili Satıcı