

İKLİMLENDİRME
SİSTEMLERİ

ELEGANT PLUS KLİMALAR

/ Duvar
Tipi Split

A++




baymak.com.tr

 baymak

BDR THERMEA GROUP

Teknik Özellikler

- 5 Yıl Garanti
- Soğutmada 'A++', Isıtmada 'A+' (Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre)
- Opsiyonel Wifi Özelliği
- R32 Soğutucu Akışkanı ile Çevreye Karşı Daha Duyarlı ve Daha Verimli
- Gizli LED Ekran
- 0,5°C'lik Sıcaklık Değişimi ile Çok Daha Hassas Sıcaklık Kontrolü
- 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
- Enerji Tasarrufuna Yönelik ECO Mod Özelliği
- Golden Fin Kaplama ile Yüksek Dayanım
- Silence Mod Özelliği ile Çok Daha Sessiz Çalışma
- Çift Taraflı Drenaj Bağlantısı Özelliği
- Odada Bulunduğunuz Yerde Hissetmek İstedığınız Sıcaklığa Erişim İmkânı Sunan 'I Feel Teknolojisi'
- Auto Restart
- Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda
- Akıllı Temizleme Fonksiyonu ile Klimanın İç Ünitesini Olası Tozlanma ve Kokudan Arındırma İmkânı
- Gümüş İyon ve Aktif Karbon Filtreleme Sistemi
- Favori Kullanım ve Turbo Mod Gibi İsteddiğiniz Konfor Şartlarına Kolay Ulaşmak İçin Tasarlanmış Kısa Yol Tuşları
- Programlanabilir (Timer) Özelliği
- Uyku Modu
- Buz Çözme (Defrost) Özelliği
- Yüksek Isıtma Performansı
- Isıtma Konumunda Sıcak Başlangıç Özelliği
- Otomatik Çalıştırma Modu
- 3 Dakika Güvenlik Koruması

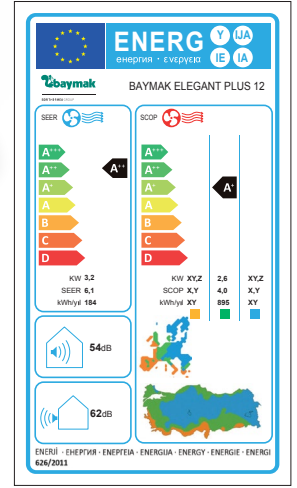

Opsiyonel
Wifi Özelliği

Teknik Veri Tablosu

Modeller	DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA			
	ELEGANT PLUS 09	ELEGANT PLUS 12	ELEGANT PLUS 18	ELEGANT PLUS 24
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma)	A++	A++	A++	A++
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma)	A+	A+	A+	A+
Elektrik Değerleri (W/Faz/Hz)	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	8.871	10.918	18.084	22.860
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	9.041 (1.706~10.236)	12.113 (2.730~12.283)	18.084 (4.094~18.766)	24.225 (4.777~25.249)
Soğutma Elektrik Tüketimi (Kw/h)	0,83 (0,10~1,44)	1,10 (0,10~1,60)	1,65 (0,21~1,73)	2,20 (0,37~2,90)
SEER (W/W)	6,1	6,1	6,5	6,3
Soğutma Çalışma Akımı (A)	3,70 (0,60~6,40)	5,00 (0,60~7,10)	7,50 (0,90~7,70)	10,00 (1,60~12,80)
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	8.189	8.871	14.330	19.107
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	9.895 (1.706~10.918)	12.283 (3.412~12.624)	19.107 (4.094~20.130)	24.225 (3.071~24.566)
Isıtma Elektrik Tüketimi (Kw/h)	0,80 (0,20~1,40)	0,98 (0,20~1,35)	1,50 (0,31~2,00)	1,96 (0,44~2,60)
SCOP(W/W)	4,0	4,0	4,0	4,3
Isıtma Çalışma Akımı (A)	3,66 (0,90~6,20)	4,45 (0,90~6,00)	6,81 (1,40~8,80)	8,90 (1,90~11,50)
Hava Debisi (m³/h)	580	580	900	1.150
Nem Alma Kapasitesi(l/h)	0,900	1,200	1,800	2,500
İç Ünite Ses Basıncı (dB)(Sessiz Mod-Düş-Ort-Yük, Fan Hızı)	24 - 29 - 33 - 37	25 - 30 - 34 - 38	30 - 35 - 40 - 42	35 - 39 - 43 - 46
Dış Ünite Ses Basıncı (dB)	50	50	53	55
İç Ünite Ses Gücü (dB)	52	54	57	59
Dış Ünite Ses Gücü (dB)	60	62	63	65
Soğutucu Akışkan	R32	R32	R32	R32
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	530	600	1.280	1.440
İç Ünite Boyutları (mm)	800*300*198	800*300*198	970*315*235	1.100*330*235
Dış Ünite Boyutları (mm)	720*540*260	720*540*260	802*535*298	900*681*343
İç Ünite Ağırlığı (kg)	8,5	8,5	12,5	15,0
Dış Ünite Ağırlığı (kg)	25	25	35	45
Bakır Boru Ölçüleri (inç)	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-5/8
Ürünle birlikte verilen bakır boru miktarı (m)	4	4	4	5
Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m)	20	20	25	25
Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m)	10	10	15	15
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenecek Gaz Miktarı (gr)	20	20	30	40
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri	3 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²	3 x 2,5 mm²
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²



GENEL MERKEZ

Orta Mahalle, Akdeniz Sok. No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL
Tel.: +90 216 581 65 00 Faks: +90 216 581 65 82

www.baymak.com.tr

Yetkili Satıcı

BDR THERMEA GROUP



KT-24-03-12 Yayın Tarihi: 14.06.2019 Rev.No: 2 Rev.Tarih: 26.03.2021