



BDR THERMEA GROUP

BAYMAK AQUA BUFFER TANKLARI



Montaj ve Kullanma Kılavuzu

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ;

Lütfen cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyunuz.

Size bu kitapçıkla beraber servis hizmeti alacağınız, servis istasyonları ile ilgili bilgileri içeren Servis Teşkilatı Kitapçığı verilmiştir.

Cihazınızın ilk çalıştırmasını mutlaka Baymak Yetkili Servisine yaptırınız. Aksi takdirde cihazınız garanti kapsamı dışında kalır.

Bu cihazlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kullanım ömrü 10 yıl'dır. İlgili yasa gereği üretici ve satıcı firmalar bu süre içerisinde cihazların fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yapılmasını sağlamayı taahhüt eder.

Bu cihaz, aşağıda belirtilen direktifler doğrultusunda CE işaretini taşımaktadır;



BDR THERMEA GROUP

GENEL MERKEZ

Orhanlı Beldesi Orta Mahalle, Akdeniz Sok. No: 8

Tuzla 34959 - İSTANBUL

Tel: +90 216 581 65 00

Faks: +90 216 581 65 82

baymak.com.tr



İÇİNDEKİLER

1. Baymak Boyler Ürün Tanımı.....	4
2. Baymak 80 Litrelik Buffer Tankı.....	5
3. Baymak 160 Litrelik Buffer Tankı.....	6
4. Baymak 80 Litrelik Buffer Tankı Teknik Resmi.....	7
5. Baymak 160 Litrelik Buffer Tankı Teknik Resmi ...	8
6. Baymak Buffer Tankları Montaj Talimatı	9
7. Önemli Uyarılar.....	10

1. BAYMAK BUFFER TANKLARI ÜRÜN TANIMI

1. Baymak Makina Sanayi ve Tic. A.Ş. ürettiği buffer tanklarında yüksek teknoloji ile desteklenen imalat yöntemleri kullanarak 1. sınıf kalitede ürünü kullanıcılarına sunmaktadır.



2. Baymak buffer tankları, kazan ve ısı pompası sistemlerindeki ısıtma suyu kapasitesini depolamak ve bu sayede ısıtma sisteminin verimini arttırmak amacıyla üretilmiştir.

3. Tesisat suyunun depo içinde kapladığı hacim miktarı, buffer tankının anma hacmidir. Elektrik enerjisinden faydalanılması ve bu sayede mevcut ısıtma sistemlerine destek amaçlı elektrik enerjisinden de faydalanılacağı ekipmanlar kullanıcılarımıza sunulmaktadır.

4. Buffer Tanklarının dış yüzeyi ısı kayıplarının en az düzeye indirmek amacıyla, dış yüzey 40 kg/m³ yoğunluğunda poliüretan izolasyon ile kaplanmaktadır.

5. İlgili yasa gereği cihazınızın kullanım ömrü on (10) yıldır. Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve servis hizmeti verme süresini kapsar.

2. BAYMAK 80 LİTRELİK BUFFER TANKI

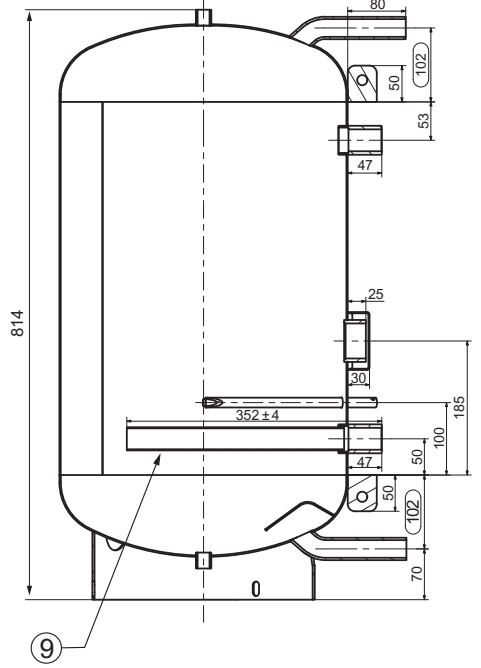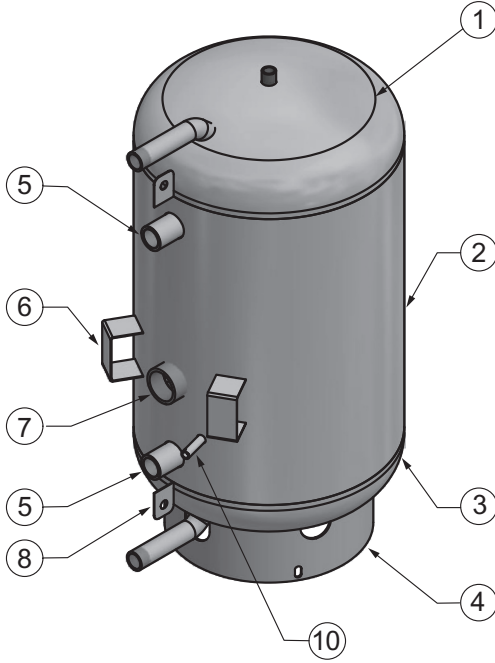



Parça Listesi

Sıra No	Adet	Parça No	Parça İsmi
1	1		Komple Üst Bombe
3	1	63 0331 3009	Komple Alt Bombe
4	1	63 1024 1700	Yere Oturma Çemberi
5	1	63 0324 1106	Serpantin 1" Manşon
6	2	63 0522 0049	Kapak Tutucu Saç
7	1	05 9940 0063	Manşon 1 1/2" Lg:30 Özel
8	2	63 0332 1015	Emaye Askı Ayağı
9	1		Ø32 x 1,5 Boru
10	1		Sensör Kovanı

BAYMAK 80 LİTRELİK BUFFER TANKI TEKNİK BİLGİLERİ

İzolasyon Tipi	İzolasyon Kalınlığı	İç Yüzey Kaplaması	Şebeke Suyu Çalışma Basıncı	Kapalı Devre Çalışma Basıncı	Depo Test Basıncı	Eşanjör Test Basıncı	Koruyucu Anot Sayısı	Boylar Ağırlığı (Ambalajsız)
Poliüretan	50 mm	Emaye	8 Bar	8 Bar	13 Bar	13 Bar	1 Adet	38 kg

3. BAYMAK 160 LİTRELİK BUFFER TANKI

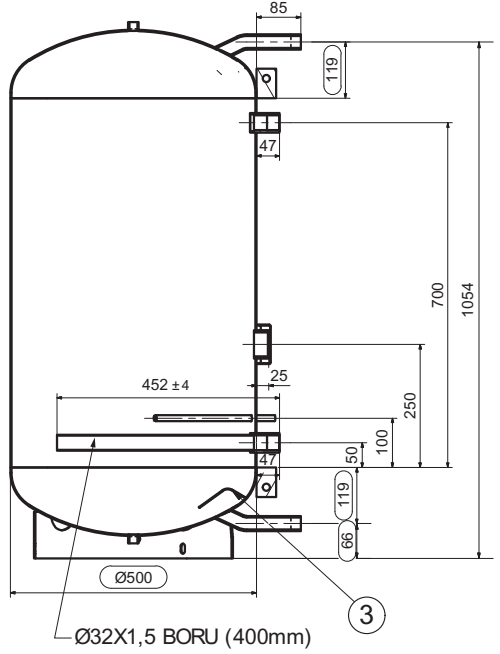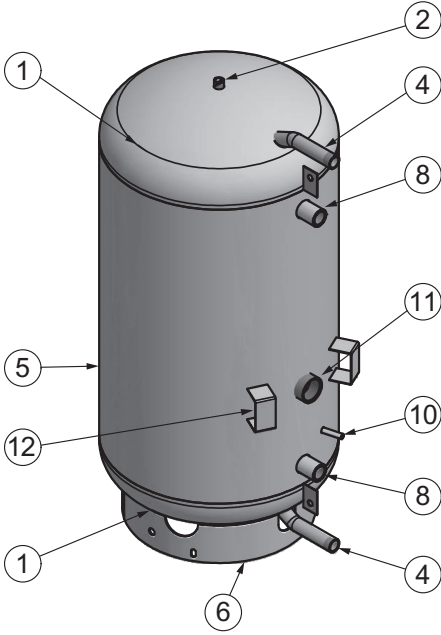


Parça Listesi

Sıra No	Adet	Parça No	Parça İsmi
1	2	63 0331 1013	120 - 160 - 200 Lt. Boyler Alt Bombesi
2	2	63 0324 1025	1-2" Parmak Hava Çıkış Borusu
3	1	63 0325 1022	Su Dağıtma Sacı
4	2	63 1031 1284	Su Giriş - Çıkış Borusu 120 - 200 Boyler
5	1	63 0312 1265	160 Lt. Boyler Gövde Sacı
6	1	63 1024 1701	500 Yere Oturma Sacı
7	1	63 0522 0049	Kapak Tutucu Sacı 160 - 500 Lt.
8	2	63 0324 1106	Serpantin 1" Manşonu Boyler Kısa
9	1	63 0321 1010	Kovan Körleme Tapası
10	1	63 1032 1038	Kovan Borusu 12 x 1,25 x 160
11	1	05 9940 0063	Manşon 1 1/2" Lg:30 Özel
12	1	63 0522 0049	Kapak Tutucu Sacı 160 - 500 Lt.
14	2	63 0332 1015	Emaye Askı Ayakları



BAYMAK 160 LİTRELİK BUFFER TANKI TEKNİK BİLGİLERİ

İzolasyon Tipi	İzolasyon Kalınlığı	İç Yüzey Kaplaması	Şebeke Suyu Çalışma Basıncı	Kapalı Devre Çalışma Basıncı	Depo Test Basıncı	Eşanjör Test Basıncı	Koruyucu Anot Sayısı	Boiler Ağırlığı (Ambalajsız)
Poliüretan	50 mm	Emaye	8 Bar	8 Bar	13 Bar	13 Bar	1 Adet	81 kg

4. BAYMAK 80 LİTRELİK BUFFER TANKI TEKNİK RESMİ

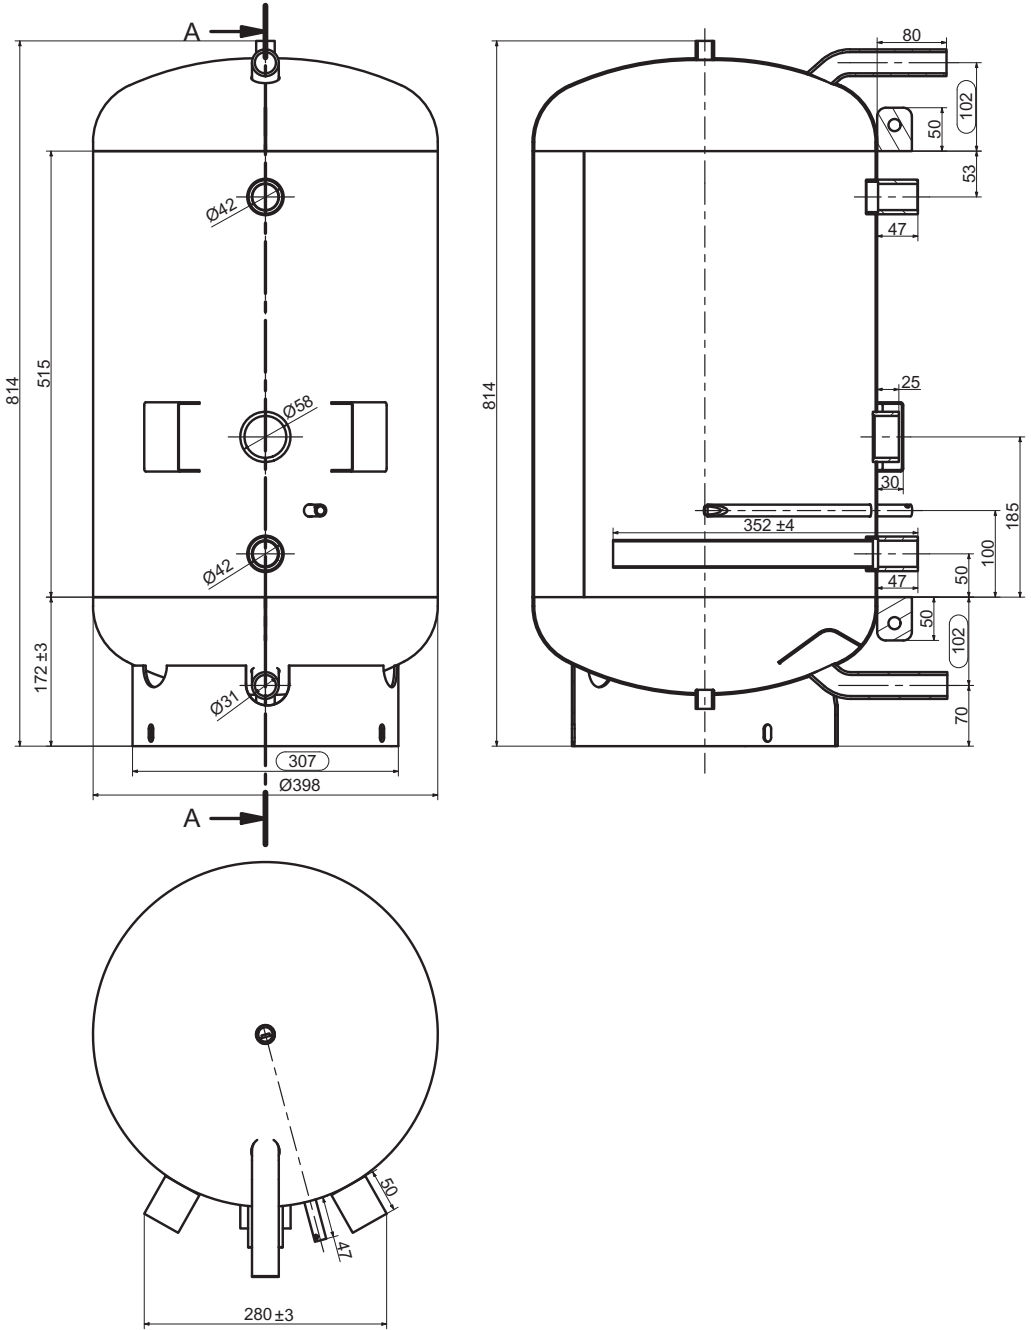

5. BAYMAK 160 LİTRELİK BUFFER TANKI TEKNİK RESMİ

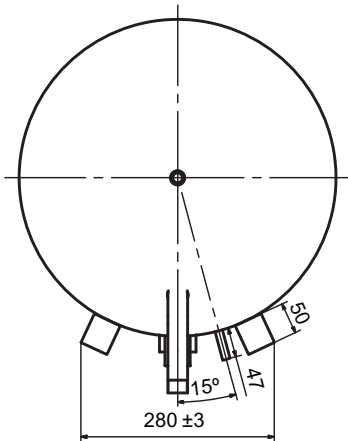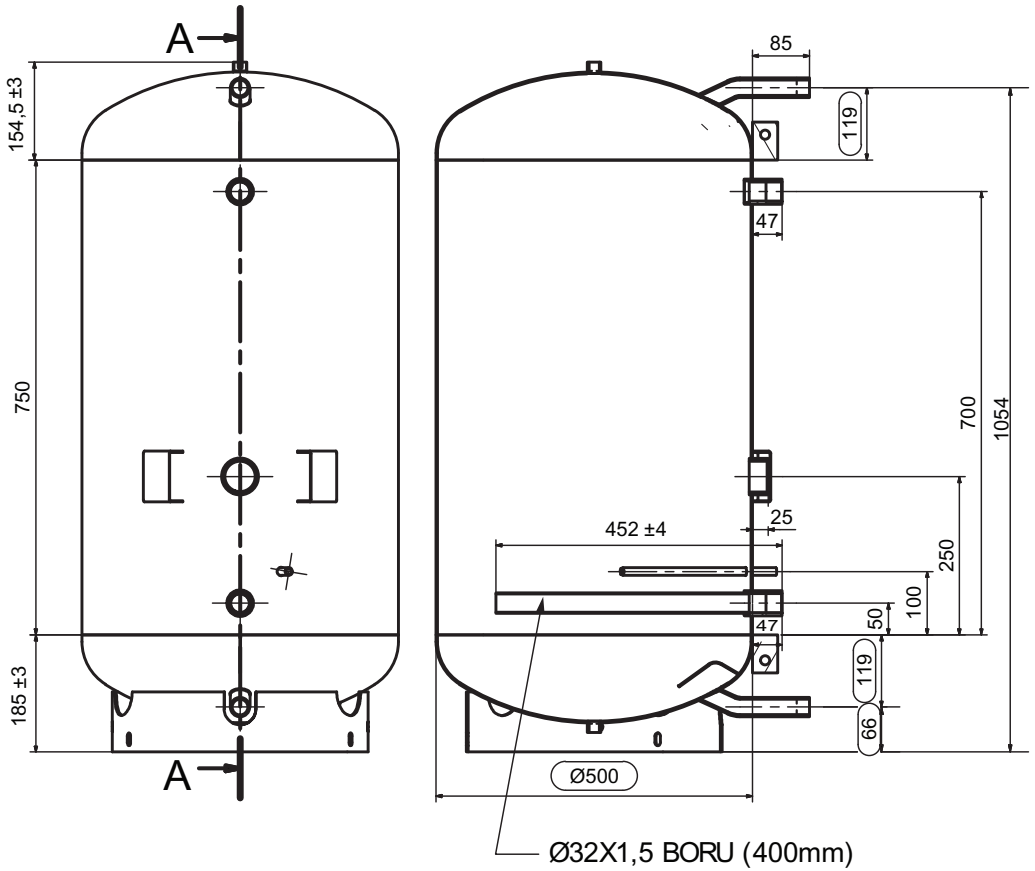

6. BAYMAK BUFFER TANKLARI MONTAJ TALİMATI

6.1 Buffer Tanklarının Montaj Alanına Ulaştırılması

- *Taşıma ve nakliye işlemi esnasında cihazın ambalajına zarar vermeden nakliye yapılması gerekmektedir.*
- *Cihaz güneş ışınlarına direkt olarak maruz kalacağı yerlerde uzun süreli bekletilmemelidir.*
- *Cihaz nakliye esnasında yada istiflemede kesici aletlerle yan yana gelmemelidir.*
- *Cihaz nakliye yada istifleme esnasında darbe göreceği etkenlerden korunmalıdır.*
- *Cihaz taşınırken giriş çıkış boru uçlarının zarar görmesi engellenmelidir.*
- *Cihaz üzerinden ambalajı çıkartıldıktan sonra, ambalaj çocukların ulaşamayacağı yerlere atılmalıdır.*

6.2 Buffer Tanklarının Montajı

- *Cihaz eğer zemine oturtularak kullanılacaksa, bu yeri mutlaka nem almayan ve kuru zemine sahip olması gerekmektedir.*
- *Buffer tankları monte edileceği mekanda yere oturtulurken beton kaidenin üzerine oturtulmalıdır, yer seviyesinden yükseltilmelidir.*
- *Baymak Mak. San. ve Tic. A.Ş. montaj, nakliye vb. gibi hatalardan dolayı boylerin verimsiz çalışması veya fiziksel zarar görmesi karşısında sorumluluk kabul etmez.*

7. ÖNEMLİ UYARILAR

Ürün garanti şartları ile ilgili tüketicinin dikkat etmesi gereken hususlar:

Baymak A.Ş. tarafından verilen ürün garantisi normal kullanım şartlarında kullanılmamasından doğacak arıza vhasarı kapsamaz.

Buna bağlı olarak aşağıdaki şıklar dikkatinize sunulmuştur.

1. Ürünü aldığınızda ürününüze ait garanti belgesini yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2. Garanti belgesi üzerinde bulunması gereken satıcı onayının bulunmaması halinde, garanti belgesi üzerinde silinti, kazıntı yapılarak tahrifat, ürün üzerindeki orjinal seri numarasının silinmesi-tahrif edilmesi halinde.
3. Cihazınızın montaj ve kullanma kılavuzunda tahrif edildiği şekli ile kullanınız. Kullanım hatalarından meydana gelebilecek arıza ve hasarlar.
4. Ürünün müşteriye teslim tarihinden sonra nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar.
5. Yetkili servis elemanları dışında şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olmalıdır.
6. Kullanıcının periyodik olarak yapılması icap eden bakım ve kontrolleri yapmamasından doğacak hatalar.
7. Garanti belgesinin tüketicisiye tesliminden, malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta yada temsilcilik sorumludur.
8. Hatalı yerleştirme, hatalı boru bağlantıları, hatalı kapasite seçimi, harici fiziki ve kimyevi etkenler (klorlu, atık,aşındırıcıve yıpratıcı, aşırı kireçli suların kullanıldığı agresif ortamlar), nakliye ve depolama şartlarından doğacak arızalar.
9. Yetkili servis ekibinin yapmadığı tamir veya değişiklikler.
10. Tesisat basıncının işletme basıncından fazla olması durumunda sorumluluk kullanıcıya aittir.
11. Buffer tankları için Yetkili servis tarafından ilk çalıştırma işlemi yapılması zorunludur. Yetkili servis tarafından ilk çalıştırma işlemi yapılmayan boylerler garanti kapsamı dışında kalacaktır.

6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanuna göre, malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- b) Satılanı alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- c) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.



BDR THERMEA GROUP

GENEL MERKEZ

Orhanlı Beldesi Orta Mahalle,
Akdeniz Sok. No: 8
Tuzla 34959 - İSTANBUL
Tel : +90 216 581 65 00
Faks : +90 216 581 65 82

baymak.com.tr

