

HİDROFOR
POMPA
SİSTEMLERİ

HAVUZ POMPALARI



EUROSWIM Serisi

Havuz Pompaları



Tuzlu suya uygundur.

- Korozyona ve oksidasyona son derece dayanıklı
- Su ile temas eden aksamlar güçlendirilmiş teknopolimer ve AISI 316 paslanmaz çelik
- Dişi, 2" dişli kolay bağlantı
- 6 lt hacimli ön filtre ve kolay açılır filtre kapağı
- Titreşim önleyici ayaklar

Teknik Özellikleri

Akışkan Karakteristiği : Temiz su, asılı katı ve uzun lifle kirlenmiş su, agresif su, yüksek oranda klor/brom ve PHMB (Poliheksametilen biguanid) veya klor elektrolizi ile artırılmış su (pH 6,5 - 8,4)

Akışkan Sıcaklığı : Max 60 °C

Ortam Sıcaklığı : Max 50 °C

Gövde Basınç Dayanımı : Max 2.5 bar


Motor ve Terminal

Koruma Sınıfı : IP55

Yalıtım Sınıfı : F

Voltaj : Monofaze 220/240 V - 50 Hz
Trifaze 230/400 V - 50 Hz

Performans Eğrileri

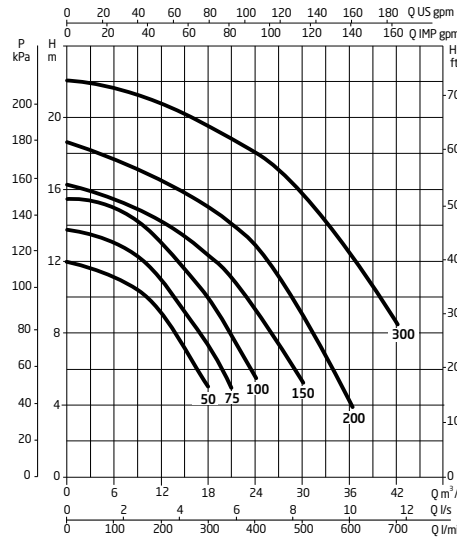

Teknik Veri Tablosu

Modeller	Elektriksel Özellikler				Q=m³/h Q=//dk	Hidrolik Özellikler											Bağlantı Emme	Bağlantı Basma	Ağırlık kg
	P2 Nom HP	P2 Nom kW	Voltaj 50 Hz	In A		0	3	6	9	12	18	21	24	30	36	42			
EUROSWIM 50 M	0,5	0,33	230	4,2	H (m)	12	11,7	11,2	10,5	9,3	5,3						2"	2"	16
EUROSWIM 75 M	0,75	0,5	230	5		13,8	13,5	13,1	12,4	11,1	7,5	5					2"	2"	16,5
EUROSWIM 75 T	0,75	0,5	400	2		13,8	13,5	13,1	12,4	11,1	7,5	5					2"	2"	16,5
EUROSWIM 100 M	0,75	1	230	6,3		15,4	15,4	15	14,2	13,1	10	7,8	5,6				2"	2"	17
EUROSWIM 100 T	0,75	1	400	2,4		15,4	15,4	15	14,2	13,1	10	7,8	5,6				2"	2"	17
EUROSWIM 150 M	1,1	1,5	230	7		16,2	15,9	15,4	14,9	14,2	12,4	11,1	9,3	5,3			2"	2"	22
EUROSWIM 150 T	1,1	1,5	400	3,7		16,2	15,9	15,4	14,9	14,2	12,4	11,1	9,3	5,3			2"	2"	22
EUROSWIM 200 M	1,5	2	230	8,6		18,6	18,2	17,7	17,1	16,5	15	14,1	12,8	9	4		2"	2"	24
EUROSWIM 200 T	1,5	2	400	4		18,6	18,2	17,7	17,1	16,5	15	14,1	12,8	9	4		2"	2"	24
EUROSWIM 300 M	2,2	3	230	12		22	21,9	21,7	21,3	20,8	19,6	18,9	18,1	15,9	12,5	8,6	2"	2"	24,5
EUROSWIM 300 T	2,2	3	400	5		22	21,9	21,7	21,3	20,8	19,6	18,9	18,1	15,9	12,5	8,6	2"	2"	24,5

EUROPRO Serisi

Havuz Pompaları



Tuzlu suya uygundur.

- Korozyona ve oksidasyona son derece dayanıklı
- Su ile temas eden aksamlar cam elyaf takviyeli polipropilen ve AISI 316 paslanmaz çelik
- DN100 flanşlı kolay bağlantı
- Yüksek kapasiteli ön filtre, kolay açılır filtre kapağı ve yüksek kapasite imkanı
- Titreşim önleyici ayaklar

Teknik Özellikleri

Akışkan Karakteristiği : Temiz su, asılı katı ve uzun lifle kirlenmiş su, agresif su, yüksek oranda klor/brom ve PHMB (Poliheksametilen biguanid) veya klor elektrolizi ile arıtılmış su (pH 6,5 - 8,4)

Akışkan Sıcaklığı : Max 40 °C

Ortam Sıcaklığı : Max 40 °C


Gövde Basınç Dayanımı : Max 2.5 bar

Motor ve Terminal Koruma Sınıfı : IP55

Yalıtım Sınıfı : F

Voltaj : Monofaze 220/240 V - 50 Hz
Trifaze 230/400 V - 50 Hz

Performans Eğrileri

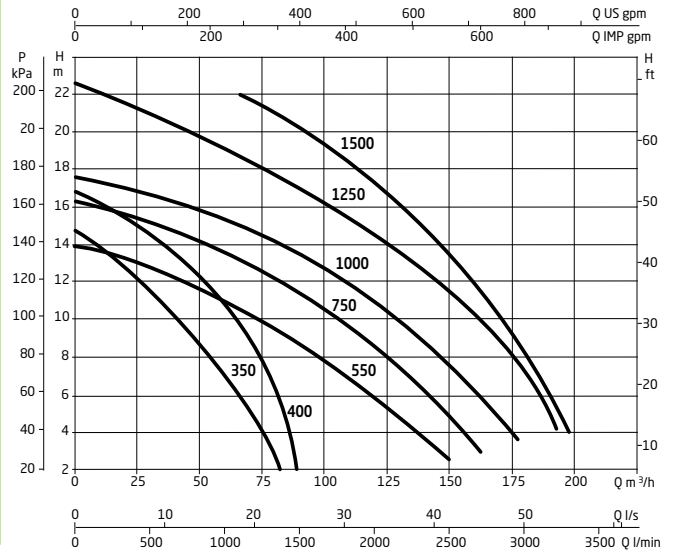

Teknik Veri Tablosu

Modeller	Elektriksel Özellikler				Hidrolik Özellikler													Bağlantı Emme	Bağlantı Basma	Ağırlık kg
	P2 Nom HP	P2 Nom kW	Voltaj 50 Hz	In A	Q=m³/h	0	7,5	15	30	45	60	75	90	120	150	180	Q=1/dk			
EUROPRO 350 T	3	2,2	400	5,3	H (m)	14,5	14	13,5	11,5	9,1	6,3	3,3						DN100	DN100	16
EUROPRO 400 T	0,75	0,5	400	5		16,7	16	15,5	13,5	11,5	8,5	5,5						DN100	DN100	16,5
EUROPRO 550 T	0,75	0,5	400	2		14	13,8	13,5	13	12,3	11,5	10,5	9,4	6,5				DN100	DN100	16,5
EUROPRO 750 T	0,75	1	400	6,3		16	16	15,8	15,2	14,5	13,7	12,7	11,5	8,7	4,9			DN100	DN100	17
EUROPRO 1000 T	0,75	1	400	2,4		17,5	17,5	17,1	16,7	16,1	15,3	14,3	13,3	10,7	7,5			DN100	DN100	17
EUROPRO 1250 T	1,1	1,5	400	7		22,5	22,3	22	21	20	19,2	18,2	17	14,5	11,7	7,3		DN100	DN100	22
EUROPRO 1500 T	1,1	1,5	400	3,7		22	22	22	22	22	22	21,5	20,2	17,2	13,4	8,3		DN100	DN100	22

E.SWIM Serisi

Frekans Kontrollü Islak Rotorlu Havuz Pompaları

Tuzlu suya uygundur.

Fısıltı Kadar
SESSİZ
45 dB



- Invertör teknolojisi ile düşük enerji tüketimi (Energy Star sertifikalı)
- Dahili LCD ekran ve tuşlu kumanda paneli
- 0-10 V, 4-20 mA ve PWM ile otomasyona uygunluk
- Korozyona ve oksidasyona son derece dayanıklı
- Su ile temas eden aksamlar güçlendirilmiş tekno polimer ve AISI 316 paslanmaz çelik
- Dişi, 2" dişli kolay bağlantı
- Titreşim önleyici ayaklar
- Opsiyonel SVRS (Safety Vacuum Release Systems) ile üstün güvenlik



Teknik Özellikleri

Akışkan Karakteristiği : Temiz su, asılı katı ve uzun lifle kirlenmiş su, agresif su, yüksek oranda klor/brom ve PHMB (Poliheksametilen biguanid) veya klor elektrolizi ile arıtılmış su (pH 6,5 - 8,4)

Akışkan Sıcaklığı : 4 - 40 °C aralığında

Ortam Sıcaklığı : Max 50 °C

Gövde Basınç Dayanımı : Max 2.5 bar



Motor ve Terminal

Koruma Sınıfı : IPX5

Yalıtım Sınıfı : F

Voltaaj : 230 V - 50 Hz/60 Hz

Performans Eğrileri

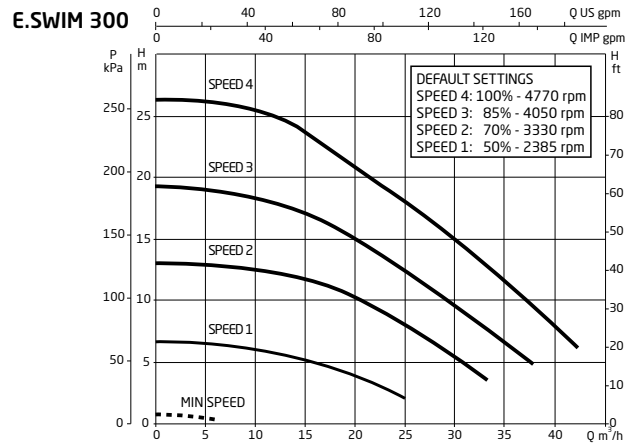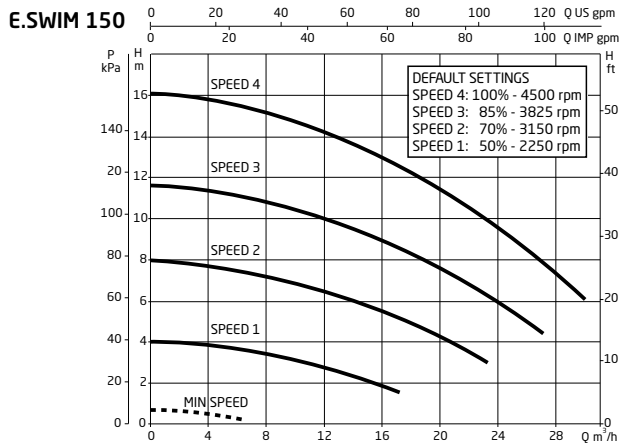

Teknik Veri Tablosu

Modeller	Elektriksel Özellikler				Bağlantı Emme	Bağlantı Basma	Ağırlık (kg)	Gürültü (dB)
	P2 Nom (HP)	P2 Nom (kW)	Voltaj (50 Hz)	In (A)				
E.SWIM 150 M	1,5	1,1	230	5,6	2"	2"	19	50
E.SWIM 300 M	2,6	1,9	230	10	2"	2"	21,3	44

NKM-G / NKP-G Serisi

Havuz Pompaları Yüksek Filtrasyon



440m³/h
24m

Seim Tablosu

KONUT YÜZME HAVUZU					
HAVUZUN BOYUTLARI (m)		SU HACMİ (m ³)	AKIŞ (m ³ /h)	MODEL	
ÖZEL YÜZME HAVUZU	8 x 4	35 - 50	9	E.SWIM 150	EUROSWIM 50
	8x4 - 10x5	50 - 70	12	E.SWIM 150	EUROSWIM 75
	10x5 - 12x5	70 - 90	15	E.SWIM 150	EUROSWIM 75 EUROSWIM 100
	11x6 - 12x6	90 - 110	18	E.SWIM 150	EUROSWIM 100
HALKA AÇIK YÜZME HAVUZU	8 x 4	35 - 50	14	E.SWIM 150	EUROSWIM 75
	8x4 - 10x5	50 - 70	24	E.SWIM 300	EUROSWIM 200
	10x5 - 12x5	70 - 90	30	E.SWIM 300	EUROSWIM 200 EUROSWIM 300
	11x6 - 12x6	90 - 110	40	E.SWIM 300	EUROSWIM 300

Özel havuz için 6 saat, halka açık havuz için 2/3 saat içinde suyun tam devridaim süreleri baz alınmıştır.

MULTI 4 SW Serisi

Kendinden Emişli Tuzlu Su Pompası

Tuzlu
suya
uygundur.

8 mt'den
emiş
özellği




- Korozyona ve oksidasyona son derece dayanıklı
- Su ile temas eden aksamalar teknopolimer ve AISI 316 paslanmaz çelik
- 8 metreden emiş kabiliyeti (ideal tesisat ile)

Teknik Özellikleri

- Akışkan Karakteristiği** : Temiz su, tuzlu su
Akışkan Sıcaklığı : Max 40 °C
Ortam Sıcaklığı : Max 40 °C
Gövde Basınç Dayanımı : Max 2.5 bar
Motor ve Terminal Koruma Sınıfı : IPX4
Yalıtım Sınıfı : F
Voltaj : Monofaze 220/240 V - 50 Hz

Performans Eğrileri

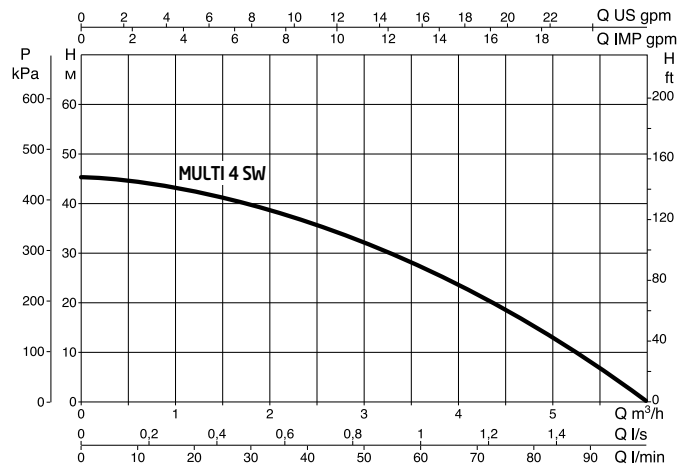

Teknik Veri Tablosu

Modeller	Elektriksel Özellikler				Hidrolik Özellikler											Bağlantı Emme	Bağlantı Basma	Ağırlık kg
	P2 Nom HP	P2 Nom kW	Voltaj 50 Hz	In A	Q=m³/h Q=l/dk	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4			
MULTI 4 SW M	1	0,75	230	4,5	H (m)	46	45	43	40	38	33	28	22	16	9	1"	1"	10,6

NOVA SALT W Serisi

Dalgıç Tuzlu Su Pompası




Tuzlu
suya
uygundur.

- Korozyona ve oksidasyona son derece dayanıklı
- Su ile temas eden aksamlar teknopolimer ve AISI 316 paslanmaz çelik
- Daldırma derinliği max. 7 mt.

Teknik Özellikleri

Akışkan Karakteristiği	: Atık su, tuzlu su
Akışkan Sıcaklığı	: Max 35 °C
Ortam Sıcaklığı	: Max 40 °C
Motor ve Terminal	
Koruma Sınıfı	: IP68
Yalıtım Sınıfı	: F
Güç Kablosu	: 10 mt, H05RN-F
Voltaaj	: Monofaze 230 V - 50 Hz

Performans Eğrileri

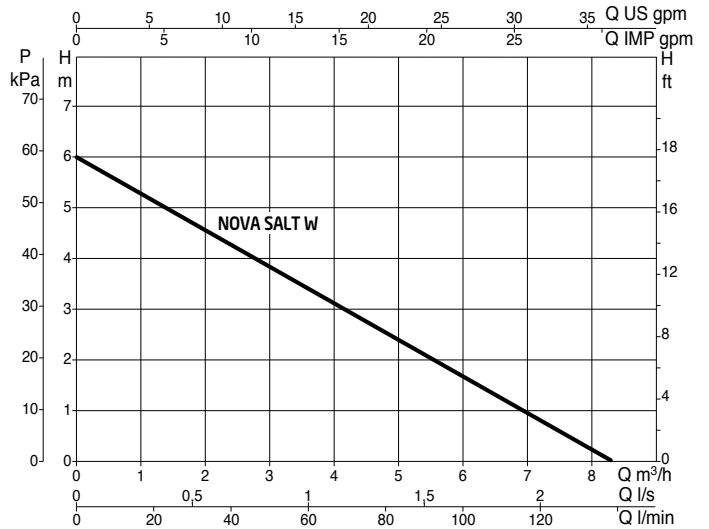

Teknik Veri Tablosu

Modeller	Elektriksel Özellikler				Hidrolik Özellikler										Bağlantı Basma	Ağırlık kg
	P2 Nom HP	P2 Nom kW	Voltaj 50 Hz	In A	Q=m³/h Q=ℓ/dk	0	1 16,6	2 33,3	3 50	4,5 75	5 83,3	6 100	7 116,6	7,5 125		
NOVA SALT W M-A	0,28	0,2	230	1,3	H (m)	6	5,4	4,7	3,9	2,8	2,5	1,7	1	0,5	1"	3,9



BDR THERMEA GROUP

GENEL MERKEZ

Orta Mahalle,
Akdeniz Sok. No: 8
Tuzla 34959 - İSTANBUL
Tel : +90 216 581 65 00
Faks : +90 216 581 65 82

www.baymak.com.tr

