

BİREYSEL  
ISITMA  
SİSTEMLERİ

# BAYMAK NOVADENS / Yoğuşmalı Kombi




# BAYMAK NOVADENS

Premix Teknolojili Yoęuşmalı Kombi (NOVADENS 24-28)




- 24 ile 28 kw arasında ısıtma kapasiteleri
- Premix tam yoęuşma teknolojisi ile tam tasarruf
- ErP Enerji verimlilik sınıfı A
- Modülasyonlu sirkülasyon pompası
- Cold burner door teknolojili yanma grubu
- Isıtma ve kullanım suyu devresinde donmaya karşı tam koruma
- NOx sınıfı 6
- Pirinç malzemedan hidrolik grup
- Premix teknolojisine sahip yanma odalı ve paslanmaz sarmal eşanjör ile konforlu ısınma
- Paslanmaz silindirik çelik brülör ile doğalgaz yakmaya uygun
- Paslanmaz çelik plakalı kullanım suyu eşanjörü
- Pompa ve 3 yollu vana blokaj koruması
- Arıza kodu gösterimi
- Sessiz çalışma


## Kullanıcı Ara Yüzü

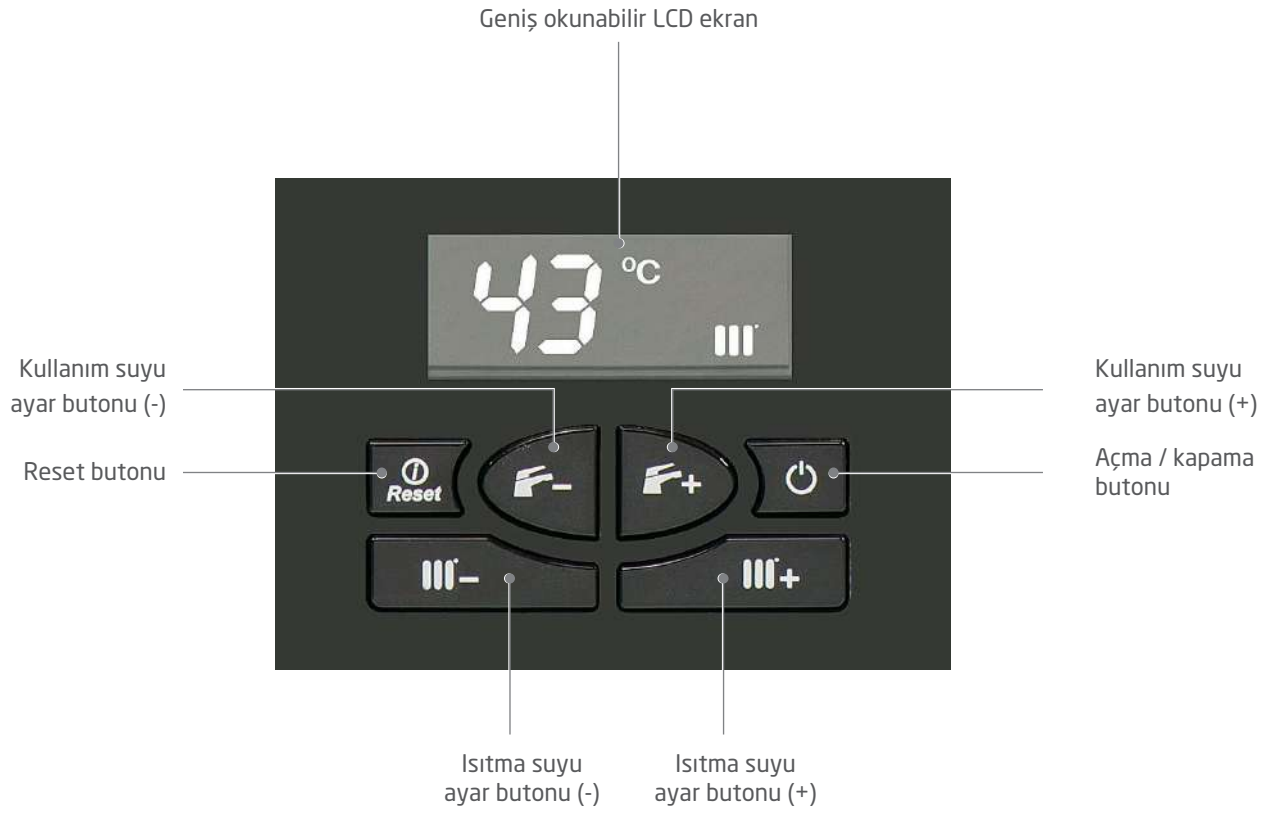

## Enerji Verim Etiketleri

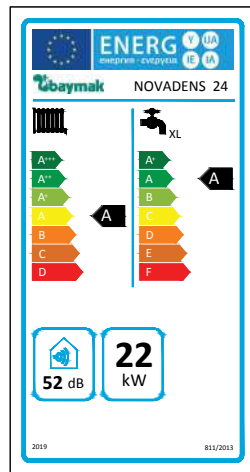

NOVA DENS 22

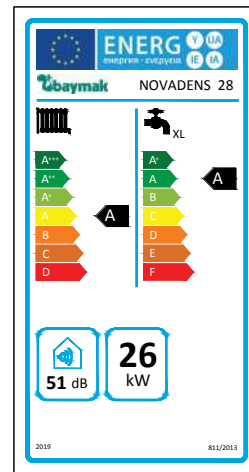

NOVA DENS 28

## Teknik Veri Tablosu

Modeller		NOVADENS 24	NOVADENS 28
<b>ISITMA ÖZELLİKLERİ</b>			
Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP)		A	A
Mevsimsel ısıtma verimliliği (ηs)	%	92	91
Nominal ısı gücü (Prated)	kW	22	26
Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C (P4)	kW	21,7	25,9
Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C	kW	4,2	5
Anma ısı gücü verimliliği 80-60 (η4)	%	86,2	86,3
%30 kısmi yükte anma ısı gücü(P1)	kW	7,3	8,6
%30 kısmi yükte verimlilik (η1)	%	97	95,6
Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C	kW	23,7	28,4
Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C	kW	4,7	5,6
Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi	GJ	68	82
Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı	bar	3	3
Genleşme tankı kapasitesi	l	8	8
<b>SICAK SU ÖZELLİKLERİ</b>			
Sıcak su yük profili		XL	XL
Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı		A	A
Sıcak su verimliliği	%	85,4	84,2
Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı	kWh	29,711	37,875
Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi	GJ	17,440	17,513
Kullanım suyu debisi	l/dk	11	12,5
Min kullanım suyu çıkışı	l/dk	2	2
Kullanım suyu devresi max basıncı	bar	8	8
Kullanım suyu devresi min dinamik basıncı	bar	0,15	0,15
<b>DİĞER ÖZELLİKLER</b>			
Ses gücü	dB(A)	52	51
Baca tipi	-	C13 - C33 - C43 - C43x - C53 - C83 - B23P - B23 - C13X - C33X - C63X	
Standart baca ölçüsü	mm	60 / 100	60 / 100
NOx sınıfı	-	6	6
Besleme gerilimi	V / Hz	230 / 50	230 / 50
Elektrik yükü	W	97	97
Net ağırlık	kg	39	40
Boyutlar (YxGxD)	mm	802x450x340	
Elektriksel koruma		IP X4D	

## Oda Termostatları



Connect Akıllı Oda Termostati  
(100020843)



Baymak idee programlanabilir kablosuz (RF)  
oda termostati (16900403)



BDR THERMEA GROUP

### GENEL MERKEZ

Orta Mahalle, Akdeniz Sok. No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL

Tel.: +90 216 581 65 00 Faks: +90 216 581 65 82

[www.baymak.com.tr](http://www.baymak.com.tr)

Yetkili Satıcı



KT-24-01-33 Yayın Tarihi: 21.02.2023 Rev.No: 1 Rev.Tarih: 30.03.2023