

İKLİMLENDİRME
SİSTEMLERİ

ELEGANT PLUS UV KLİMALAR


/ Duvar
Tipi Split

A++



ELEGANT PLUS UV KLİMALAR

Duvar Tipi Split Klima

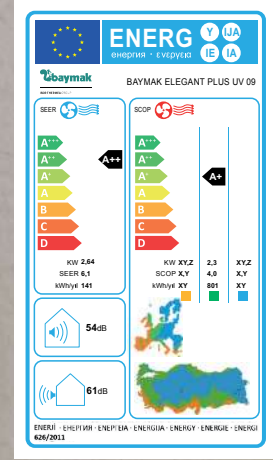


- 5 Yıl Garanti
- Soğutmada 'A++', Isıtmada 'A+' (Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre)
- Çevreci ve Yüksek Verimli R32 Soğutucu Akışkan
- Yeni Nesil Inverter
- UV Sterilizasyon
- Opsiyonel Wi-Fi Özelliği
- Yalın ve Şık Tasarım
- Gizli LED Ekran
- Enerji Tasarrufuna Yönelik ECO Mod Özelliği
- 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
- "Silence Mod" Özelliği ile Sessizliğe İhtiyaç Duyduğunuzda Klimayı En Sessiz Konumda Çalıştırabilirsiniz.
- Çift Taraflı Drenaj Bağlantısı Özelliği
- Odada Bulduğunuz Yerde Hissetmek İstedığınız Sıcaklığa Erişim İmkânı Sunan 'I Feel Teknolojisi'



- Auto Restart
- Akıllı Temizleme Fonksiyonu ile Klimanın İç Ünitesini Olası Tozlanma ve Kokudan Arındırma İmkânı
- Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda
- Gümüş İyon ve Aktif Karbon Filtreleme Sistemi
- Programlanabilir (Timer) Özelliği
- Favori Kullanım ve Turbo Mod Gibi İsteddiğiniz Konfor Şartlarına Kolay Ulaşmak İçin Tasarlanmış Kısa Yol Tuşları
- Uyku Modu
- Yüksek Isıtma Performansı
- Buz Çözme (Defrost) Özelliği
- Isıtma Konumunda Sıcak Başlangıç Özelliği
- Otomatik Çalıştırma Modu
- 3 Dakika Güvenlik Koruması


UV Sterilizasyonu

Elegant Plus UV serisi, konforlu ve sağlıklı bir ortam sunan Ultraviyole (UV) teknolojisi ile donatılmıştır. Yüksek UV sterilizasyon kapasitesi ile havanın temizlenmesine yardımcı olur.

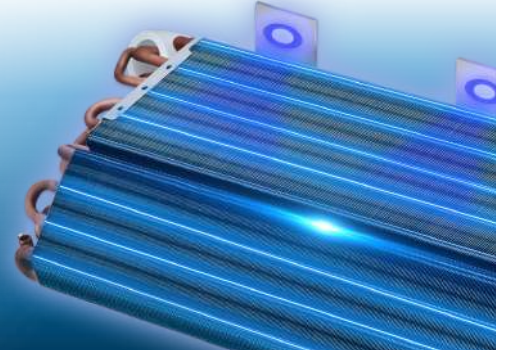


Yüksek Sıcaklık Sterilizasyonu

Sterilizasyon etkisini arttırmak için evaporatör sıcaklığı, bir süre için 57°C'ye çıkarılarak bekletilmesi sağlanır.

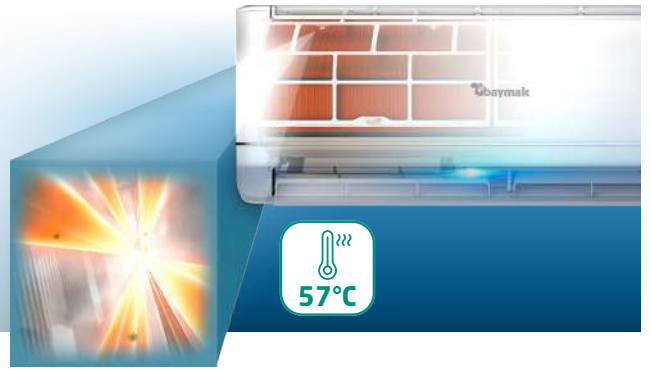

Yüksek Hava Üfleme Kapasitesi

Daha uzun mesafeye daha konforlu hava akışı ile Hızlı Soğutma ve Isıtma.

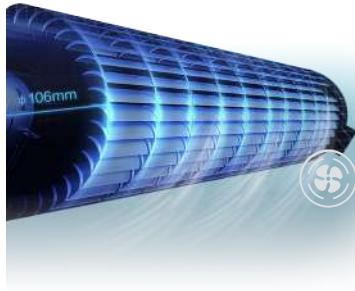

Daha Akıllı Kontrol, Daha Fazla Enerji Tasarrufu

- Akıllı kontrol, Daha fazla enerji tasarrufu
- Bekleme konumunda sadece 0,3 W Enerji Kullanımı
- Mobil Uygulama üzerinden akıllı enerji tüketim imkanı





Teknik Veri Tablosu

Modeller	DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA			
	ELEGANT PLUS UV 09	ELEGANT PLUS UV 12	ELEGANT PLUS UV 18	ELEGANT PLUS UV 24
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma)	A++	A++	A++	A++
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma)	A+	A+	A+	A+
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz)	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	9.007	11.942	18.425	22.860
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	9.007 (2.047~10.577)	11.942 (2.729~13.989)	18.425 (4.435~20.130)	24.908 (6.141~25.248)
Soğutma Elektrik Tüketimi (kW/h)	0,85	1,18	1,70	2,20
SEER (W/W)	6,1	6,1	7,3	6,3
Soğutma Çalışma Akımı (A)	3,90 (0,90~6,90)	5,60 (0,70~7,80)	7,50 (2,30~10,00)	10,00 (1,00~12,00)
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	7.847	9.212	15.695	19.448
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	9.894 (2.729~11.600)	12.965 (3.412~14.330)	19.107 (4.435~20.472)	24.908 (6.141~27.296)
Isıtma Elektrik Tüketimi (kW/h)	0,85	1,10	1,60	2,20
SCOP (W/W)	4,0	4,0	4,3	4,0
Isıtma Çalışma Akımı (A)	3,00 (1,30~6,90)	4,90 (1,50~8,00)	7,00 (2,30~10,00)	9,50 (1,00~11,00)
Hava Debisi (m³/h)	600	600	950	1.300
Nem Alma Kapasitesi (l/h)	0,900	1,200	1,800	2,500
Dış Ünite Ses Basıncı (dB)	53	56	58	63
İç Ünite Ses Gücü (dB)	54	56	58	63
Dış Ünite Ses Gücü (dB)	61	64	62	66
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	550	560	1.030	1.300
İç Ünite Boyutları (mm)	761x295x200	761x295x200	960x316x212	1.090x328x227
Dış Ünite Boyutları (mm)	650x456x233	705x530x279	785x555x300	900x700x350
İç Ünite Ağırlığı (kg)	8,5	7,5	11,5	12,5
Dış Ünite Ağırlığı (kg)	18	22,5	28	39
Bakır Boru Ölçüleri (inç)	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-5/8
Ürünle Birlikte Verilen Bakır Boru Miktarı (m)	4	4	4	5
Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m)	20	20	25	25
Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m)	10	10	10	10
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr)	16	16	24	24
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri	3 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²	3 x 2,5 mm²
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri	5 x 1 mm²	5 x 1 mm²	5 x 1,5 mm²	5 x 2,5 mm²