


İKLİMLENDİRME
SİSTEMLERİ

DOLCE VITA KLİMA

/ Duvar
Tipi Split


A++

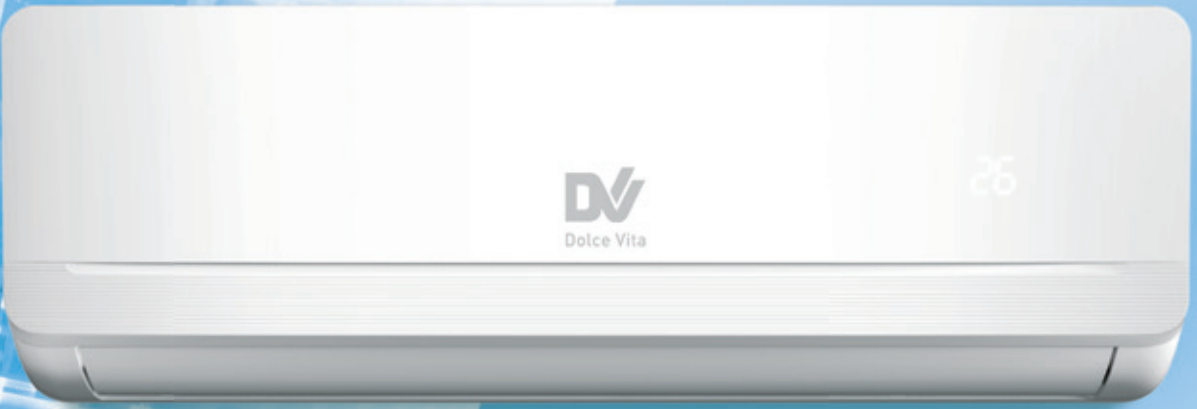

DV
Dolce Vita

DOLCE VITA KLİMA

Duvar Tipi Split

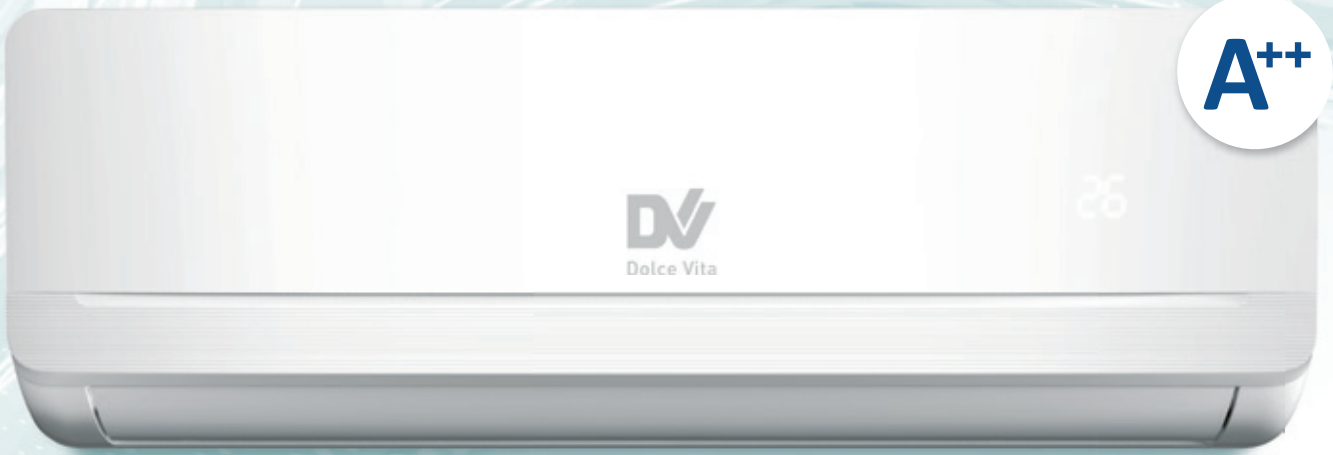

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 3 Yıl Garanti
- Soğutmada 'A++', Isıtmada 'A+' (Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre)
- Opsiyonel Wifi Özelliği
- R32 Soğutucu Akışkanı ile Çevreye Karşı Daha Duyarlı ve Daha Verimli
- Gizli LED Ekran
- Aşağı ve Yukarı Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
- Çift Taraflı Drenaj Bağlantısı Özelliği
- Odada Bulduğunuz Yerde Hissetmek İsteddiğiniz Sıcaklığa Erişim İmkânı Sunan 'I Feel Teknolojisi'
- Auto Restart
- Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda
- iClean Fonksiyonu ile Klmanın İç Ünitesini Otomatik Temizleme İmkânı
- Turbo Mod Gibi İsteddiğiniz Konfor Şartlarına Kolay Ulaşmak İçin Tasarlanmış Kısa Yol Tuşları
- Programlanabilme (Timer) Özelliği
- Uyku Modu
- Buz Çözme (Defrost) Özelliği









Teknik Veri Tablosu

Modeller	DOLCE VITA 09 9000 BTU	DOLCE VITA 12 12000 BTU	DOLCE VITA 18 18000 BTU	DOLCE VITA 24 24000 BTU
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma)	A++	A++	A++	A++
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma)	A+	A+	A+	A+
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz)	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	9.041	11.942	17.401	21.496
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	9.212(2.047~12.965)	11.942(2.729~13.959)	17.401(4.435~18.083)	22.178(3.412~22.519)
Soğutma Elektrik Tüketimi (Kw/h)	0,80(0,10~1,60)	1,18(0,10~1,60)	1,52(0,28~1,70)	1,80(0,20~1,95)
SEER (W/W)	6,2	6,1	6,6	6,2
Soğutma Çalışma Akımı (A)	3,80(0,60~5,00)	5,60(0,60~6,70)	7,00(1,20~7,50)	8,00(0,90~8,50)
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	9.212	9.212	12.283	15.695
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	9.894(2.729~14.330)	12.965(3.412~14.330)	18.424(4.435~18.766)	22.178(2.730~23.202)
Isıtma Elektrik Tüketimi (Kw/h)	0,85(0,3~1,6)	1,10 (0,3~1,6)	1,40(0,22~1,50)	1,85(0,30~2,20)
SCOP(W/W)	4,0	4,0	4,1	4,0
Isıtma Çalışma Akımı (A)	4,10(0,60~5,00)	4,90(0,60~6,40)	6,00(1,00~6,60)	8,10(1,30~9,80)
İç Ünite Ses Gücü (dB)	54	53	57	62
Dış Ünite Ses Gücü (dB)	61	62	62	66
Soğutucu Akışkan	R32	R32	R32	R32
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	560	560	800	1300
İç Ünite Boyutları (mm)	750*285*200	750*285*200	900*310*225	1082*330*233
Dış Ünite Boyutları (mm)	705*279*530	705*279*530	715*280*537	825*655*310
İç Ünite Ağırlığı (kg)	8	8,5	11	14
Dış Ünite Ağırlığı (kg)	22,5	22,5	25	40
Bakır Boru Ölçüleri (inç)	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-5/8
Ürünle birlikte verilen bakır boru miktarı (m)	4	4	4	5
Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m)	20	20	20	25
Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m)	10	10	10	15
Uzatılan Bakır Boru Metre Basına Eklenmesi				
Gerekli Gaz Miktarı (gr)	15	15	15	30

Enerji Verim Etiketleri

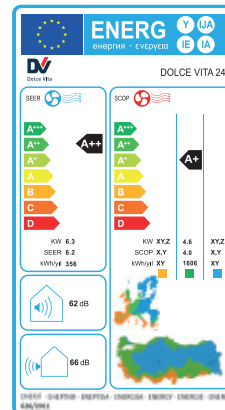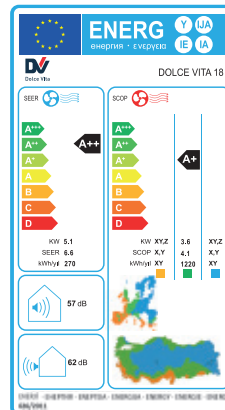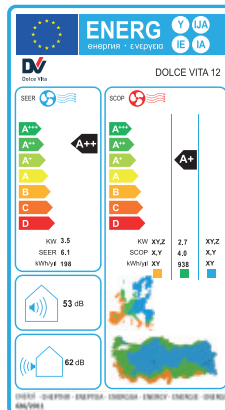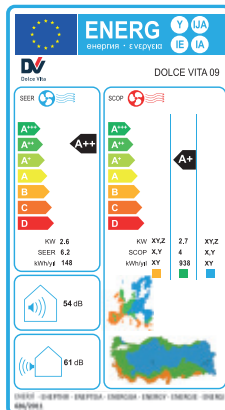



Orta Mahalle,
Akdeniz Sok. No: 8
Tuzla 34959 - İSTANBUL
Tel : +90 216 581 65 00
Faks : +90 216 581 65 82

www.baymak.com.tr

