

Baymak Aqua X-Led Prizmatik Termosifon

(50-65-80-100 LT)



Dahili Emniyet
Sistemleri



Yüksek Kaliteli
İzolasyon



Titanyum Katkılı
Özel Emaye
Teknolojisi



GENİŞ KAPASİTE
SEÇENEKLERİ



7/24
DESTEK HATTI



81 İLDE
SERVİS HİZMETİ



ORJİNAL
YEDEK PARÇA
GARANTİSİ



KONTROL
PANELİ



BDR THERMEA GROUP



Enerji Dostu Yapısı ile Tasarruf Sağlar

Yüksek kaliteli izolasyon teknolojisi sayesinde cihaz, içindeki sıcaklığı uzun süre korur. Bu sayede termosifon daha az enerji harcar, su daha geç soğur, elektrik tüketimi düşer. Hem enerji verimliliği hem de uzun vadede düşük fatura avantajı sunar. Konforunuzu korurken bütçenizi yormaz.

Güvenli Kullanım

Dahili emniyet sistemleri, cihazın aşırı ısınma, basınç artışı ve benzeri olası risklere karşı kendini korumasını sağlar. Bu özellik, her kullanımda maksimum güvenlik sunarak sizi ve sevdiklerinizi korur. Güvenli, sorunsuz ve kesintisiz sıcak su deneyimi için ideal çözümdür.

Titanyum Gücüyle Uzun Ömürlü Kullanım

Titanyum katkılı özel emaye kaplama, termosifonun iç yüzeyini korozyona karşı dayanıklı hale getirir. Bu teknoloji cihazın hem performansını hem de ömrünü artırır. Su kalitesi korunur, iç yüzeyde zamanla oluşabilecek hasarlar engellenir. Yıllarca güvenle kullanabileceğiniz sağlam bir yapı sunar.



Yeni Tasarım



3 Yıl Garanti



4 Farklı Kapasite
(50-65-80-100 LT)



Titanyum Katkılı Özel
Emaye Teknolojisi
Sayesinde Uzun Ömür



Ücretsiz Montaj (Montaj
Dahil)



Yüksek Kaliteli İzolasyon
Sayesinde Enerji Tasarrufu



Dahili Emniyet Sistemleri
ile Güvenli Kullanım



Mg-anot ile Korozyona
Karşı Koruma




Daha fazla bilgi
için QR kodu
okutun



Teknik Veri Tablosu

Aqua X-Led Prizmatik


Modeller		Aqua X-Led 50 (50 X-LP)	Aqua X-Led 65 (65 X-LP)	Aqua X-Led 80 (80 X-LP)	Aqua X-Led 100 (100 X-LP)
Kapasite	l	50	65	80	100
Gerilim / Akım	V/A	230/9	230/9	230/9	230/9
Isıtma Gücü	watt	2000	2000	2000	2000
Çalışma Aralığı	°C	35-75	35-75	35-75	35-75
Çalışma Basıncı	bar	9	9	9	9
Enerji Verimlilik Sınıfı		C	C	C	C
Günlük Elektrik Tüketimi - Q elec	kWh	6.060	6.080	6.430	6.670
Yıllık Elektrik Enerjisi Kullanımı - AEC	kWh	1320	1323	1383	1424
Ses Gücü Seviyesi	dB(A)	15	15	15	15
Emniyet Ventili		Var	Var	Var	Var
Paslanmaya Karşı Koruma		Mg Anot	Mg Anot	Mg Anot	Mg Anot
Emniyet Termostatı		Var	Var	Var	Var
Gösterge		Led	Led	Led	Led
İzolasyon		CFC içermeyen Poliüretan	CFC içermeyen Poliüretan	CFC içermeyen Poliüretan	CFC içermeyen Poliüretan
Su Bağlantısı	Inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Genişlik (M)	mm	465	465	465	465
Derinlik (R1)	mm	495	495	495	495
Yükseklik (H)	mm	600	720	840	1010
Kutu Ölçüleri (MxDxH)	mm	509x509x650	509x509x770	509x509x890	509x509x1060
Boş Ağırlık	kg	22,1	25,4	30,4	33,9
Depo	Titanyum Katkılı Emaye Kaplı Çelik				

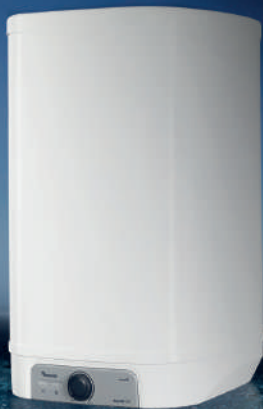

**Montaj ve kullanma
kılavuzu** için
QR kodu okutun



İsimiz sizi anlamak...



Orta Mahalle, Akdeniz Sok. No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL
Tel.: +90 216 581 65 00
Faks: +90 216 581 65 82



baymak.com.tr



baymak



BDR THERMEA GROUP