


Baymak Elegant Soft Klima

(ELEGANT SOFT 09-12-18-24)



BDR THERMEA GROUP

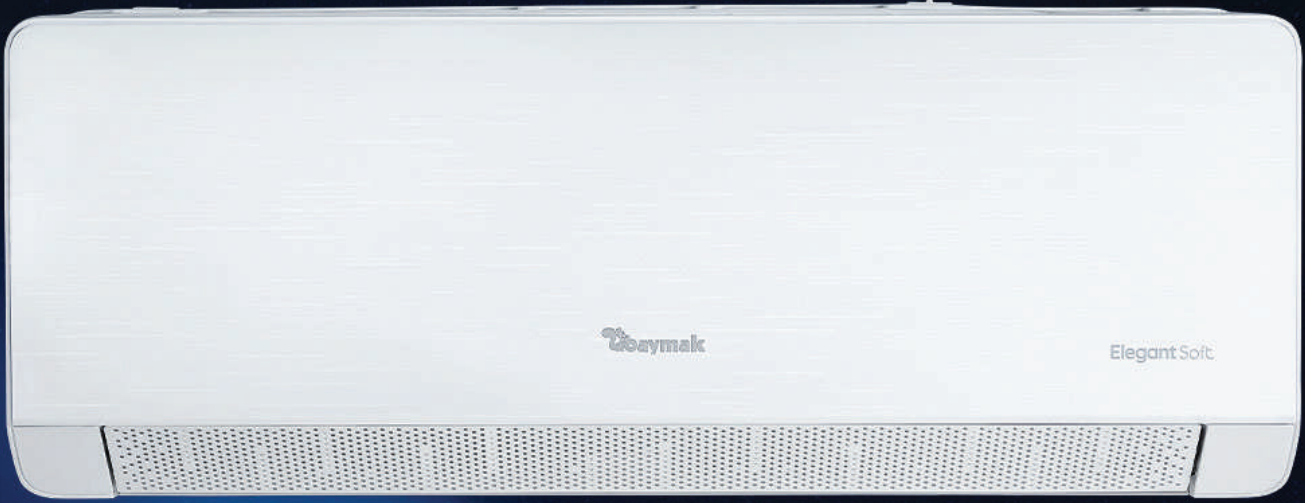

Yumuşak Esintiyle Gelen Serinlik

Esinti (Soft) Mod, 2430 mikro gözenekli hava çıkış paneliyle yumuşak bir esinti sunar, sert rüzgar etkisini ortadan kaldırarak sessiz ve konforlu bir ortam sağlar. Akıllı sistem, iç sıcaklığı algılayarak iki **hava üfleme modu** arasında otomatik geçiş yapar ve uzun süreli ferahlık hissi sunar.

Gecenin Sessizliğinde Derin Bir Uyku

Kumandanızdaki **SPEED** tuşuna basarak cihazı Silence moduna alabilirsiniz. Bu modda cihaz en düşük fan hızında çalışarak minimum ses seviyesine iner. LCD ekranda **"SILE"** sembolü görünür ve klima neredeyse fark edilmeyecek kadar sessiz hale gelir. Soğutma ve ısıtma modunda minimum fan hızı farklılık gösterebilir. Özellikle Silence Modu, Sleep Mod ile birlikte kullanıldığında, sessiz çalışma özelliği sayesinde konforlu bir uyku ortamı sunar.

Konforun Hızını Siz Belirleyin

7 farklı fan hızı seçeneğiyle serinliği dilediğiniz hızda ve konforda sunar. Ayarlanabilir fan kademeleri sayesinde hava akışını istediğiniz gibi yönlendirir ve iç mekân konforunu en üst seviyeye taşır. Kumandanızdaki **SPEED** tuşu fan hızları arasında kolay geçiş sağlar.

→ Silence – Low – Mid Low – Mid – Mid High – High – Turbo – Auto
(Silence) (●) (●●) (●●●) (●●●●) (●●●●●) (TURBO) (AUTO)

Kişisel Isı Deneyimi

Klimanızın **"iFEEL"** modu, uzaktan kumandadaki sıcaklık sensörü sayesinde bulunduğunuz yerin sıcaklığını algılar. Kumanda sinyal alamazsa, klima otomatik olarak bu modu kapatır ve kendi sensörlerine göre çalışır. Özelliği aktif etmek için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

Anında Serinlik, Maksimum Hızda Konfor

Yüksek performans gerektiğinde devreye giren güçlü hava üfleme özelliğiyle ortamı çok kısa sürede serinletir. Kumandanızdaki **"SPEED"** butonuna bastığınızda klima, en yüksek fan hızında çalışarak yoğun sıcaklıklarda bile anında ferahlık

Toz ve Kire Karşı Kendini Temizleme

I-Clean fonksiyonu, iç ünitenin evaporatörünü otomatik olarak temizleyerek klimanın performansını ve hava kalitesini korur. Bu özellik, evaporatörde biriken toz, kir ve nemi iç üniteden drenaj yolu ile tahliye ederek, evaporatör yüzeylerinin temiz kalmasına yardımcı olur. Böylece klimanız daha uzun ömürlü olur ve daha temiz bir iç ortam havası sağlar. Klimanız kapalıyken **"MENU"** tuşuna basarak **"iCLEAN"** sembolünü seçip **"OK"** tuşuna basarak temizleme fonksiyonunu etkinleştirebilirsiniz. Bu fonksiyon, klimanızın içindeki tozları temizler ve maksimum 30 dakika süren bir işlemle evaporatör yüzeyini kurutarak sezon öncesi çalışma için hazır hale getirir.

Esinti (Soft) Mod ile Soft Üfleme

5 Yıl Garanti

Soğutmada "A++", Isıtmada "A+" (Sezonsal Verimlilik Standartlarına göre)

Çevreci ve Yüksek Verimli R32 Soğutucu Akışkan

Sessiz Çalışma Sunan "Silence Mod" Teknolojisi

4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi

Üst Düzey Isıtma Performansı

Sıcaklık Ayarına Sınır Koyma, Sabitleme ve Kilitleme

Programlanabilme (Timer) Özelliği

"HEAT" Modunda Sabit 8°C Isıtma Fonksiyonu

Yeni Nesil Inverter

Wi-fi Bağlantısı ile Uzaktan Kontrol (opsiyonel)

I-Clean Fonksiyonu ile Otomatik Temizleme İmkânı

Eco Mod Özelliğiyle Soğutmada Enerji Tasarrufu

Bekleme Konumunda Sadece 0,3W Enerji Kullanımı

Gizli LED Ekrân

Özel Golden Fin Kaplama ile Korozyona Karşı Ekstra Dayanıklı

Çift Taraflı Drenaj Bağlantısı Özelliği

"iFeel" Teknolojisiyle Kişisel Isı Kontrolü Sağlama

Defrost Özelliği (Buz Çözme)

Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda

Uyku Modu



Daha fazla bilgi için QR kodu okutun



Teknik Veri Tablosu

BAYMAK - DUVAR TİPİ MONO SPLIT KLİMA


	E. SOFT 09	E. SOFT 12	E. SOFT 18	E. SOFT 24
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma)	A++	A++	A++	A++
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma)	A+	A+	A+	A+
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz)	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	9.212	11.942	18.424	22.860
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	9212(2047~13648)	11942(2729~13989)	18424(4435~20130)	24907(6141~25248)
Soğutma Elektrik Tüketimi (KW/h)	0,780(0,100~1,200)	1,180(0,100~1,600)	1,650(0,290~2,100)	2,200(0,230~2,760)
SEER (W/W)	7,5	7,0	7,0	6,9
Soğutma Çalışma Akımı (A)	3,70(0,56~5,32)	5,50(0,70~7,80)	7,30(2,20~9,30)	10,00(1,00~12,00)
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	8.188	9.212	15.695	18.083
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	10918(2729~14330)	12965(3412~14330)	19107(4435~20472)	24907(6141~25248)
Isıtma Elektrik Tüketimi (KW/h)	0,840(0,200~1,200)	1,100(0,300~1,600)	1,550(0,250~1,800)	2,200(0,230~2,530)
SCOP (W/W)	4,2	4,1	4,1	4,2
Isıtma Çalışma Akımı (A)	4,00(1,02~5,32)	5,90(1,50~8,00)	6,90(2,00~8,00)	10,00(1,00~11,00)
Hava Debisi (m3/h)	650	650	950	1.300
Nem Alma Kapasitesi (l/h)	1,0	1,0	1,6	2,70
Dış Ünite Ses Gücü (dB)	62	62	62	64
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	550	600	1.030	1.300
İç Ünite Boyutları (mm)	768x299x201	768x299x201	1004x320x223	1140x332x230
Dış Ünite Boyutları (mm)	708x530x258	708x530x258	785x548x281	890x695x319
İç Ünite Ağırlığı (kg)	7,5	8,0	11	13
Dış Ünite Ağırlığı (kg)	23,0	23,0	28,5	39
Bakır Boru Ölçüleri (inç)	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-5/8
Ürünle Birlikte Verilen Bakır Boru Miktarı (m)	4	4	4	5
Maks. Dikey + Yatay Bakır Boru Mesafesi (m)	20	20	20	25
Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m)	10	10	10	15
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr)	20	20	20	30
Güç Kablolarının Kesit Ölçütleri	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 2,5 mm2
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçütleri	5 x 1 mm2	5 x 1 mm2	5 x 1,5 mm2	5 x 2,5 mm2



Montaj ve kullanma
kılavuzu için
QR kodu okutun



İsimiz sizi anlamak...



Orta Mahalle, Akdeniz Sok. No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL
Tel.: +90 216 581 65 00
Faks: +90 216 581 65 82

KT-24-02-02/Şaın Tarıh: 22.04.2025 Rev. No: 0 Rev. Tarıh:



baymak.com.tr



baymak



BDR THERMEA GROUP