


Baymak Lunatec

Tam Yoğuşmalı Kombi

(LUNATEC 24-30-35)

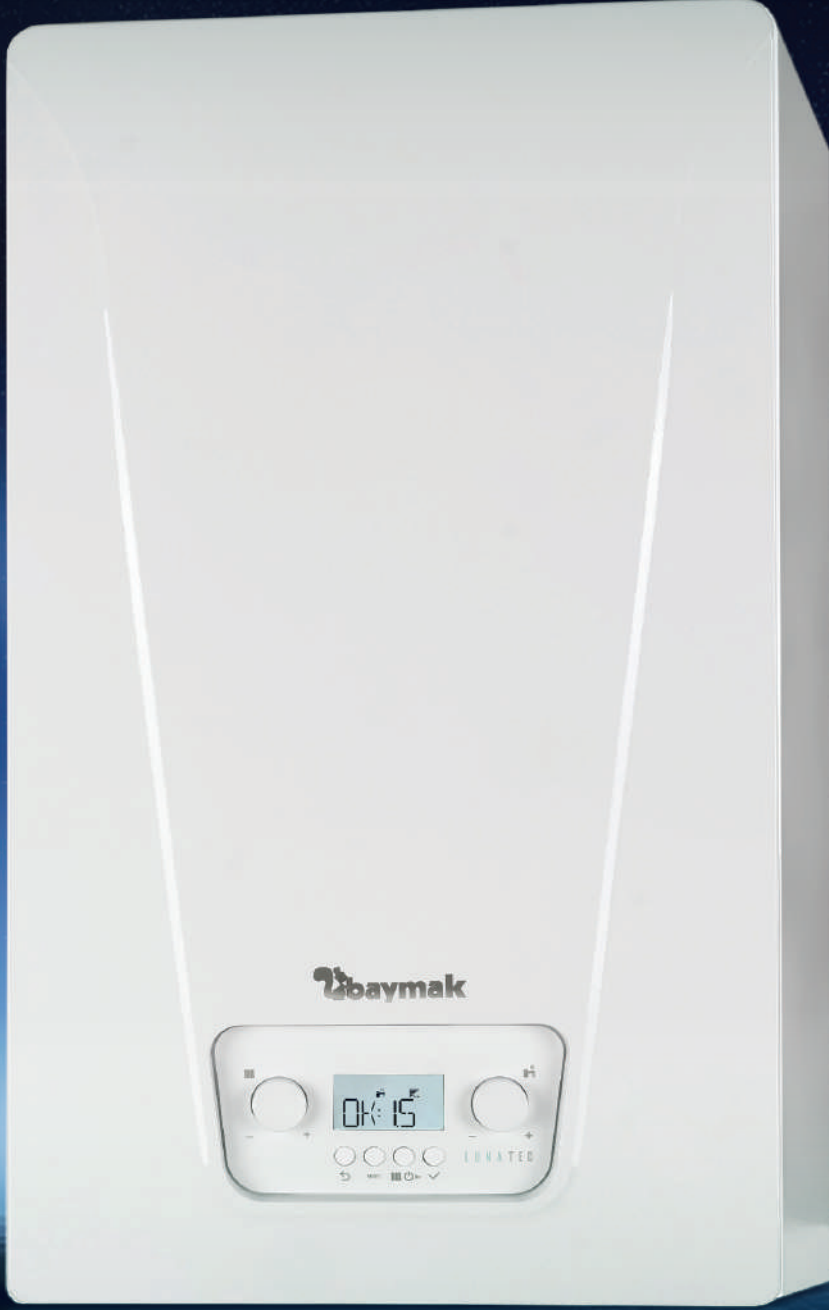

Hızır
Sıcak Su



KOMPAKT
ÖLÇÜLER



A SINIFI
YÜKSEK ENERJİ
VERİMLİLİĞİ



%20'YE KADAR
HİDROJEN
KARIŞIMI İLE
ÇALIŞMAYA UYUMLU



7/24
DESTEK HATTI



81 İLDE
SERVİS HİZMETİ



ORJİNAL
YEDEK PARÇA
GARANTİSİ



BDR THERMEA GROUP



BDR THERMEA GROUP



Sessizlięi Standart Hline Getirdik

Lunatec kombiler, zel susturucu sistemi sayesinde son derece sessiz alıřır. Gnlk yařamınızı kesintiye uğratmadan sessiz ve konforlu bir ısınma deneyimi sunar. Kalabalık evlerde veya sessizlięin nemli olduęu anlarda farkını hissettirir.

Az Yer Kaplar, řıklılıęla Gz Doldurur

Kompakt tasarımı sayesinde Lunatec kombiler yařam alanınızda minimum yer kaplar. Estetik ve modern grnmyle dekorasyonunuza uyum saęlar. Kk alanlar iin idealdir; aynı zamanda montaj ve bakım iřlemleri de son derece pratiktir.

-  Yeni ve stn Avrupa Teknolojisi
-  %20'ye Kadar Hidrojen Karıřımı ile alıřmaya Uyumlu
-  BDR Platformunun zel Tasarımlı ve Kaliteli Komponent Kullanımı
-  zel Tasarımlı Susturucu ve İzolasyon Sayesinde Daha Dřk Ses Seviyesi
-  Kompakt Boyutları Sayesinde Yerden Tasarruf ve Servis Kolaylıęı

Hızlı Sıcak Su, Kesintisiz Konfor

Lunatec kombi n ısıtma zellięi sayesinde, sıcak suya daha hızlı ulařırınız. Musluęu atıęınızda ihtiyacınız olan sıcak su kısa srede hazır olur. Bu da gnlk kullanımda ekstra konfor ve zaman kazancı saęlar.

Dijital Kontrol ile Her řey Elinizin Altında

Kombinizin tesisat su basıncını dijital ekran üzerinden net bir řekilde grebilirsiniz. Bu hassas lm sayesinde cihazın performansını takip edebilir, gerekirse mdahale edebilirsiniz. Kullanımı kolay, kontrol sizde bir sistem sunar.

-  ErP Enerji Verimlilik Sınıfı A
-  Kolay Ayarlanabilir ve Kullanıcı Dostu Kontrol Paneli
-  Su n Isıtma zellięi ile Yksek Sıcak Su Konforu
-  Tesisat Su Basıncını Dijital Ekran zerinden Hassas Okuyabilme zellięi
-  Paslanmaz Silindirik elik Brlr ile Doęalgaz, Propan ve LPG'ye Uygun Kullanım




Daha fazla bilgi
iin QR kodu
okutun



Teknik Veri Tablosu


Isıtma Özellikleri				
Modeller		LUNATEC 24	LUNATEC 30	LUNATEC 35
Mevsimsel Isıtma Verimlilik Sınıfı (ErP)		A	A	A
Mevsimsel Isıtma Verimliliği (ηs)	%	94	94	94
Nominal Isı Gücü - Merkezi Isıtma 80 - 60°C (Pn)	kW	22,0	27,1	30
Minimum Güç - Merkezi Isıtma 80-60°C (Pn)	kW	4,8	5,8	7,3
Nominal Isı Gücü Verimliliği 80-60 (η4)	%	88,1	87,9	88,1
Nominal %30 Kısmi Yükte Anma Isı Gücü (P1)	kW	7,4	9,1	10,1
Nominal %30 Kısmi Yükte Verimlilik (η1)	%	98,9	98,8	98,8
Nominal Isı Gücü - Merkezi Isıtma 50-30°C (Pn)	kW	23,9	29,5	32,5
Minimum Güç - Merkezi Isıtma 50-30°C (Pn)	kW	5,2	6,3	7,9
Mahel Isıtma için Yıllık Enerji Tüketimi	GJ	67	83	92
Merkezi Isıtma Devresi Maksimum Basıncı	bar	3	3	3
Genleşme Tankı Kapasitesi	l	7	7	7
Sıcak Su Özellikleri				
Sıcak Su Yük Profili		XL	XL	XXL
Mevsimsel Sıcak Su Verimlilik Sınıfı		A	A	A
Sıcak Kullanım Suyu - DHW	kW	24,0	29,1	35,0
Sıcak Su Verimliliği	%	88	88	86
Su Isıtma için Yıllık Elektrik Enerjisi Kullanımı	kWh	33	34	37
Su Isıtma için Yıllık Yakıt Tüketimi	GJ	17	17	22
Kullanım Suyu Debisi (ΔT = 25 °C)	l/dk	13,8	16,7	20,1
Min Kullanım Suyu Çıkışı	l/dk	1,5	1,5	1,5
Kullanım Suyu Devresi Max Basıncı	bar	8	8	8
Kullanım Suyu Devresi Min Dinamik Basıncı	bar	0,15	0,15	0,15
Diğer Özellikler				
Ses Gücü	dB(A)	51	52	52
Baca Tipi	-	C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93-B23P-B23-B33		
Standart Baca Ölçüsü	mm	60 / 100	60 / 100	60 / 100
NOx Sınıfı	-	6	6	6
Besleme Gerilimi	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Elektrik Yüğü	W	78	92	110
Net Ağırlık	kg	28	29,5	30
Boyutlar (YxGxD)	mm	700x395x285	700x395x285	700x395x285
Elektriksel Koruma		IP X5D	IP X5D	IP X5D



**Montaj ve kullanma
kılavuzu** için
QR kodu okutun



İsimiz sizi anlamak...



Orta Mahalle, Akdeniz Sok. No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL
Tel.: +90 216 581 65 00
Faks: +90 216 581 65 82



baymak.com.tr



baymak



BDR THERMEA GROUP