


Yeni

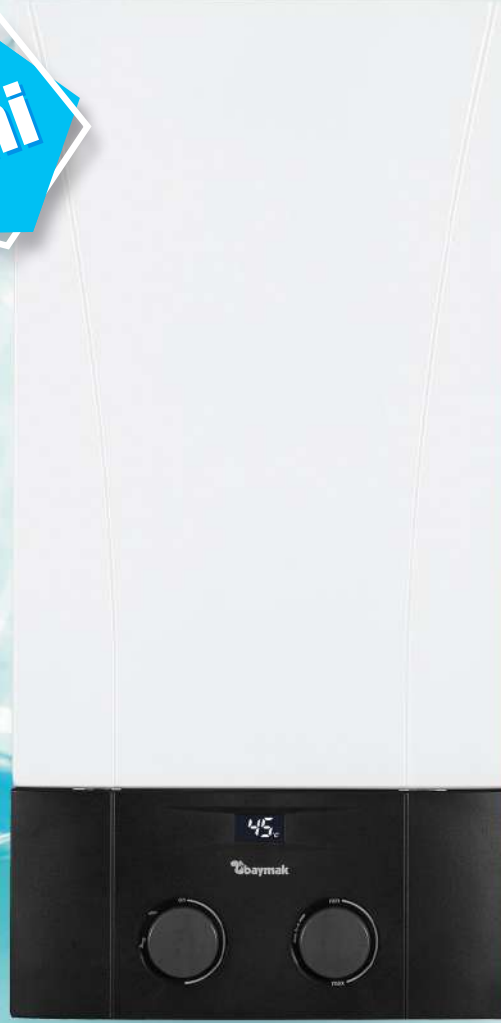


Çevre
Dostu


4 mt
Baca
Mesafesi

- 12 litre/dakika ve 14 litre/dakika sıcak su kapasitesi
- Enerji yönetmeliğine uygun Low NOx hermetik şofben
- LCD kontrol paneli ile çıkış suyu sıcaklığını anlık olarak görebilme imkanı
- Elektronik ateşleme ve alev modülasyonu
- LCD ekran paneli üzerinde arıza kodu gösterimi
- Su sıcaklık ayar aralığı 35 - 60 °C
- Yeni nesil akış sensörü ile yüksek konforlu sıcak su
- Baca tıkanmasına karşı emniyet sistemi
- Aşırı ısınma emniyet sistemi
- Alev kontrol emniyet sistemi
- Donma koruma sistemi
- Dayanıklı eşanjörü ile uzun ömürlü kullanım
- 4 mt'ye kadar yatay ve dikey baca montaj imkanı
- 3 yıl garanti ve Baymak güvencesi ile yaygın servis ağı
- Kompakt ölçüler ile montaj kolaylığı

Enerji Verim Etiketi

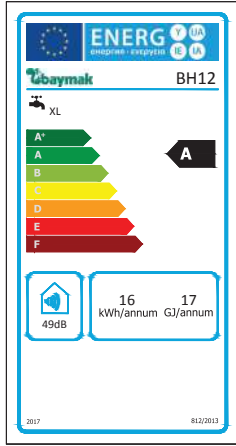


Hermetik Şofben
BH 12

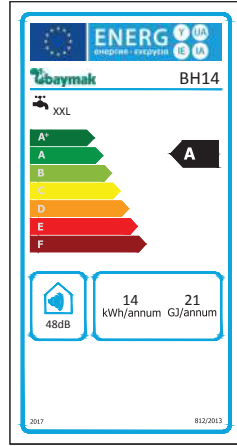

Hermetik Şofben
BH 14

Teknik Özellikler

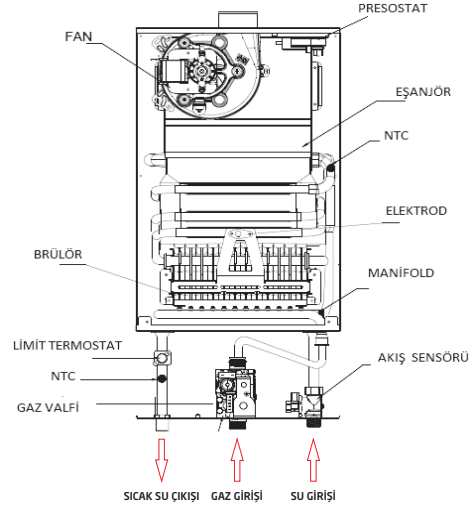

Teknik Veri Tablosu (HERMETİK ŞOFBEN)

ÖZELLİKLER		BH 12	BH 14
Ürün Tanımı		Hermetik Şofben	Hermetik Şofben
Ateşleme Tipi		Elektronik Ateşleme	Elektronik Ateşleme
Gaz Kategorisi		II 2H	II 2H
Max. Isı Yüğü - Q _{max}	kW	23,7	26,5
Min. Isı Yüğü - Q _{min}	kW	9,6	14,8
Max. Isı Gücü - P _{max}	kW	21,2	23,4
Min. Isı Gücü - P _{min}	kW	8,2	10
Max. Çalışma Basıncı	bar	8	8
Min. Çalışma Basıncı	bar	0,5	0,5
Min. Sıcak Su Üretimi	lt/dk	3	3
Sıcak Su Üretimi (ΔT= 25 °C)	lt/dk	12	13,5
Sıcak Su Isıtma Aralığı	°C	35-60	35-60
Baca Çıkışı		C12 - C32	C12 - C32
Su ısıtması için beyan edilen yük profili	%	XL	XXL
Su Isıtma Enerji Verimlilik Sınıfı		A	A
Yıllık Yakıt Tüketimi- AFC	GJ	17	21
Yıllık elektrik enerjisi kullanımı- AEC	KWh	16	14
Ses Güç Seviyesi	dB(A)	49	48
Gaz Giriş Basıncı	Doğalgaz (G20)	mbar	20
Hermetik Baca Çapı	mm	Φ60/100	Φ60/100
Su Bağlantısı	inch	1/2	1/2
Elektrik Bağlantısı		AC 230 V-50 Hz	AC 230 V-50 Hz
Gaz Giriş Bağlantısı	inch	3/4	3/4
Genişlik	mm	316	355
Derinlik	mm	266	266
Yükseklik	mm	646	687
Ağırlık	kg	13,5	14,5



BDR THERMEA GROUP



GENEL MERKEZ

Orta Mahalle, Akdeniz Sok. No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL

Tel.: +90 216 581 65 00 Faks: +90 216 581 65 82

www.baymak.com.tr

KT-24-03-34 Yayın Tarihi: 11.08.2020 Rev.No: 3 Rev.Tarih: 03.08.2022

Yetkili Satıcı